CARACOL FLEX


SERVICIOS INDUSTRIALES

Fabricación e instalación de correas y bandas transportadoras · Servicio industrial

Catálogo de componentes

para transportadores

Cadenas de tablillas · Cadenas snap-on · Piñones · Cadenas flexibles · Bandas modulares · Componentes · Guías · Rodamientos · Rodillos de retorno · Perfiles de desgaste · Cadenas especiales

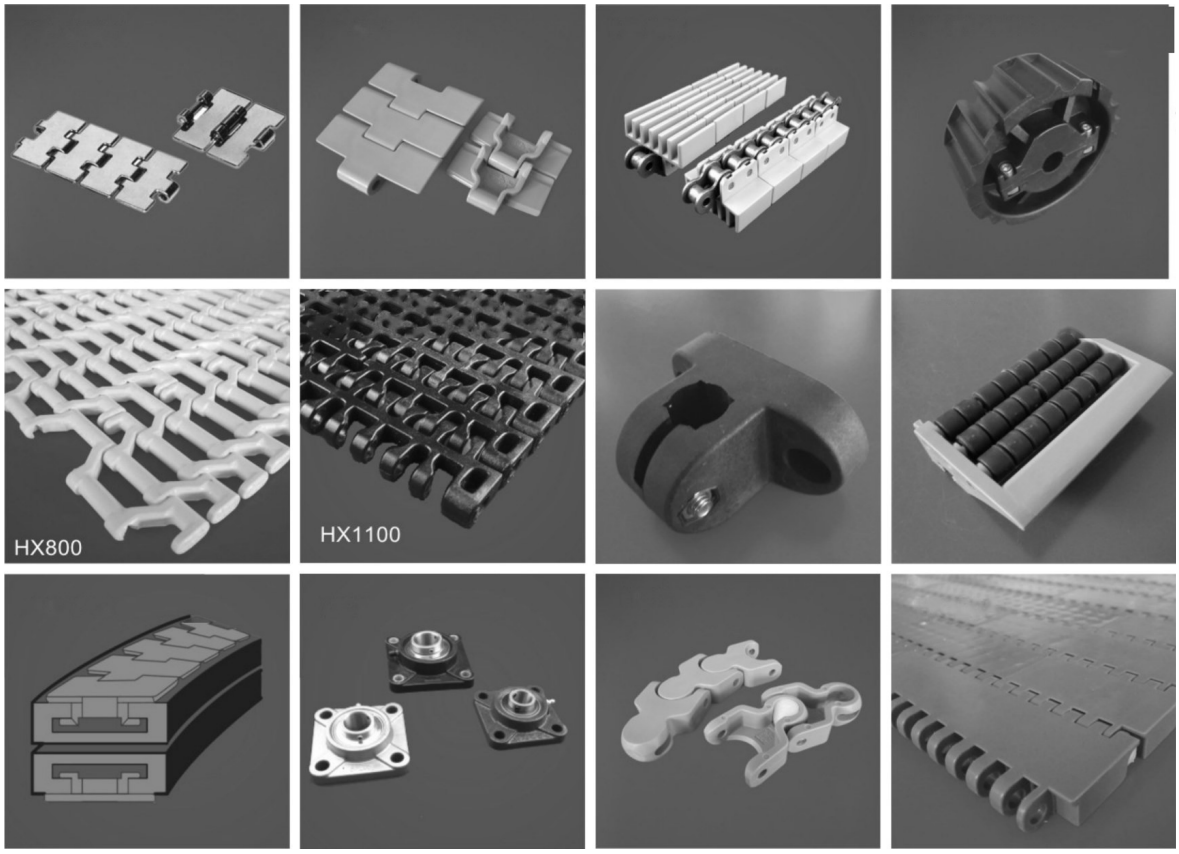

Solicite su cotización

WhatsApp: +1 610-509-1048 **Correo:** jdejesus@caracolflex.com

República Dominicana

Contenido

01	**Cadenas de tablillas de acero** Cadenas de tablillas (slat top) de acero inoxidable, rectas y para curva, para el transporte de envases y productos en líneas de llenado, empaque y proceso.	3
02	**Cadenas de tablillas plásticas** Cadenas de tablillas plásticas rectas, para curva, magnéticas y de baja fricción para líneas de transporte de envases.	9
03	**Cadenas snap-on (tablilla plástica sobre cadena de rodillos)** Tablillas plásticas de montaje a presión (snap-on) sobre cadena de rodillos de acero, para transportadores de alta carga.	16
04	**Piñones (sprockets)** Piñones de tracción y piñones locos para cadenas de tablillas, snap-on y flexibles.	22
05	**Cadenas flexibles plásticas** Cadenas flexibles plásticas para transportadores con curvas horizontales y verticales.	28
06	**Bandas modulares plásticas** Bandas modulares plásticas de superficie plana, perforada y de malla, con sus piñones y accesorios.	35
07	**Componentes de transportador** Soportes, abrazaderas, conectores, patas niveladoras, bisagras, manijas y placas de transferencia para el montaje de transportadores.	47
08	**Guías, rodillos estrella y tornillos sinfín** Guías curvas para cadenas, volteadores de envases, tornillos sinfín y rodillos estrella.	66
09	**Rodamientos con soporte (chumaceras)** Chumaceras con soporte de plástico, acero al carbono o acero inoxidable.	70
10	**Rodillos de retorno** Discos, rodillos y bujes plásticos para el retorno de cadenas.	74
11	**Perfiles de desgaste (wear strips) y guías** Perfiles de desgaste y perfiles de guía lateral para el deslizamiento y la guía de cadenas.	76
12	**Cadenas de rodillos de acero y cadenas especiales** Cadenas de rodillos de acero y cadenas especiales para túneles de congelación, helados, botellones de 5 galones, máquinas empacadoras y llenadoras.	78


Los códigos de modelo, dimensiones, cargas de trabajo, pesos y materiales se presentan tal como figuran en la documentación técnica de origen. Las dimensiones están en milímetros (mm) salvo indicación contraria; 1 pulg = 25.4 mm. Imágenes de referencia.


Cadenas de tablillas de acero

Cadenas de tablillas (slat top) de acero inoxidable, rectas y para curva, para el transporte de envases y productos en líneas de llenado, empaque y proceso.

SS812 Cadena de tablillas de acero, recta





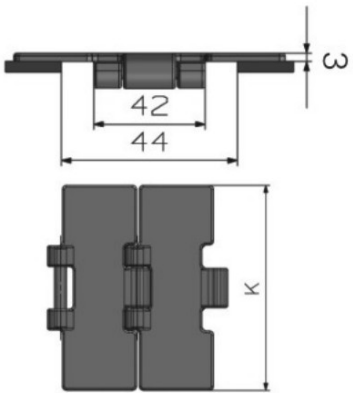



Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. 304 (N)	Carga máx. 430/2Cr13 (N)	Peso (kg/m)
SS812-K205	C08S	53	2.05	2600	3800	1.85
SS812-K250	C10S	63.5	2.50	2600	3800	2.10
SS812-K263	C11S	66.7	2.63	2600	3800	2.17
SS812-K300	C12S	76.2	3.00	2600	3800	2.39
SS812-K325	C13S	82.6	3.25	2600	3800	2.55
SS812-K350	C14S	88.9	3.50	2600	3800	2.70
SS812-K400	C16S	101.6	4.00	2600	3800	2.99
SS812-K450	C18S	114.3	4.50	2600	3800	3.29
SS812-K500	C20S	127	5.00	2600	3800	3.59
SS812-K600	C24S	152.4	6.00	2600	3800	4.17
SS812-K750	C30S	190.5	7.50	2600	3800	5.06

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

SSA812 Cadena de tablillas de acero, recta






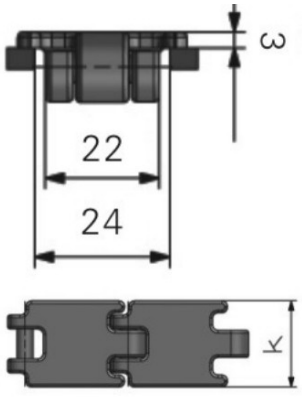



Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. 304 (N)	Carga máx. 430/2Cr13 (N)	Peso (kg/m)
SSA812-K125	RC05S	31.8	1.25	1300	1800	1.04
SSA812-K175	RC07S	44.5	1.75	1300	1800	1.3

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

SSB512 Cadena de tablillas de acero, recta (paso 25.4 mm)

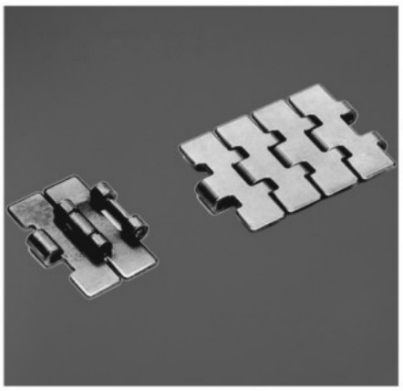

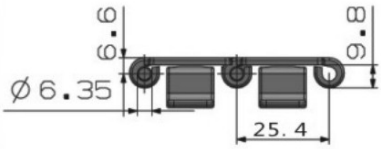

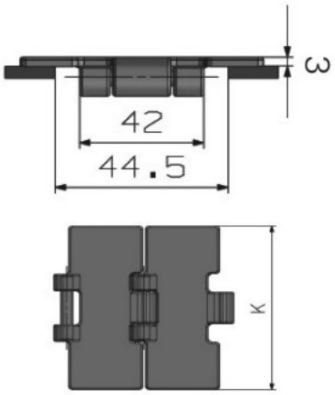



Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. 304 (N)	Carga máx. 430/2Cr13 (N)	Peso (kg/m)
SSB512-K217	TC08S	55	2.17	2800	3800	2.26
SSB512-K250	TC10S	63.5	2.50	2800	3800	2.55
SSB512-K283	TC12S	72	2.83	2800	3800	2.79
SSB512-K325	TC13S	82.6	3.25	2800	3800	2.94
SSB512-K350	TC14S	88.9	3.50	2800	3800	3.08
SSB512-K385	TC15S	98	3.85	2800	3800	3.30

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

SS881TAB Cadena de tablillas de acero para curva, con pestañas (TAB)





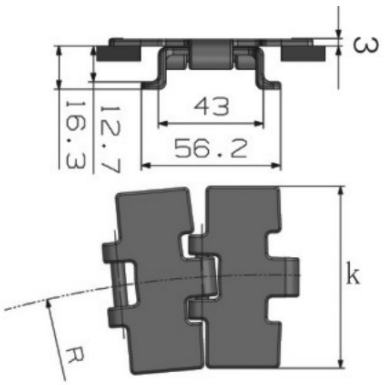



Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
SS881TAB-K325	CC13SC	82.6	3.25	460	3500	3.08
SS881TAB-K350	CC14SC	88.9	3.50	500	3500	3.23
SS881TAB-K400	CC16SC	101.6	4.00	500	3500	3.49
SS881TAB-K450	CC18SC	114.3	4.50	500	3500	3.60
SS881TAB-K600	CC24SC	152.4	6.00	500	3500	4.54
SS881TAB-K750	CC30SC	190.5	7.50	500	3500	5.29


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

SS881M Cadena de tablillas de acero para curva, con guía magnética












Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
SS881M-K325	CC13SA	82.6	3.25	460	3500	2.52
SS881M-K350	CC14SA	88.9	3.50	460	3500	2.67
SS881M-K400	CC16SA	101.6	4.00	600	3500	2.93
SS881M-K450	CC18SA	114.3	4.50	600	3500	3.15
SS881M-K600	CC24SA	152.4	6.00	600	3500	3.96
SS881M-K750	CC30SA	190.5	7.50	600	3500	4.70


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

SS881 Cadena de tablillas de acero para curva

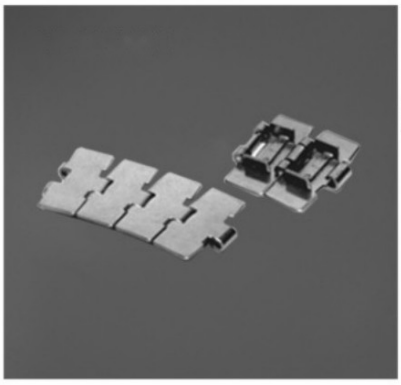

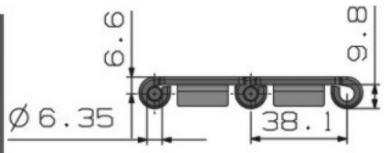








Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
SS881-K325	CC13SB	82.6	3.25	460	3000	2.86
SS881-K350	CC14SB	88.9	3.50	500	3000	3.00
SS881-K400	CC16SB	101.6	4.00	500	3000	3.26
SS881-K450	CC18SB	114.3	4.50	500	3000	3.78
SS881-K600	CC24SB	152.4	6.00	500	3000	4.31
SS881-K750	CC30SB	190.5	7.50	500	3000	5.06


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

SSA802 Cadena de tablillas de acero de doble bisagra, recta

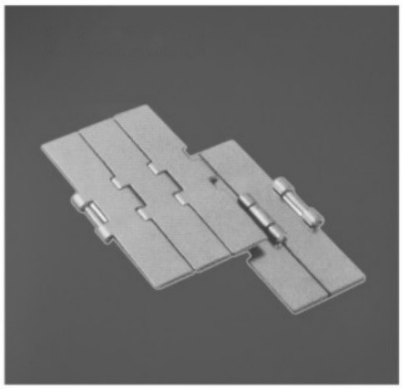








Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. 304 (N)	Carga máx. 430/2Cr13 (N)	Peso (kg/m)
SSA802-K750	HC30S	190.5	7.50	5100	7000	5.87


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

SS802 Cadena de tablillas de acero de doble bisagra, recta












Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. 304 (N)	Carga máx. 430/2Cr13 (N)	Peso (kg/m)
SS802-K750	C30D	190.5	7.50	3500	7000	5.87


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

SS802M Cadena de tablillas de acero de doble bisagra para curva, magnética

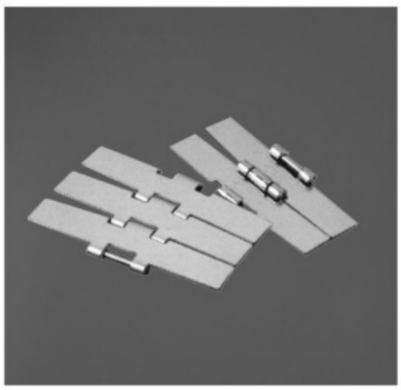










Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. 304 (N)	Carga máx. 430/2Cr13 (N)	Peso (kg/m)
SS802M-K750	HCC30SA	190.5	7.50	860	3500	7000	4.70

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

JC802 Cadena de acero de doble bisagra con superficie de goma antideslizante

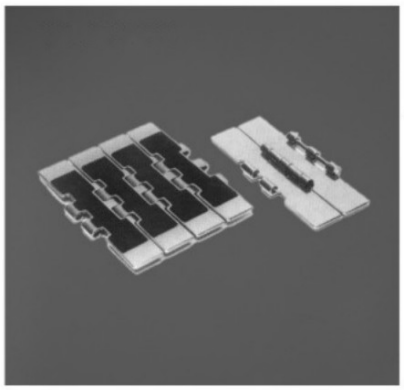



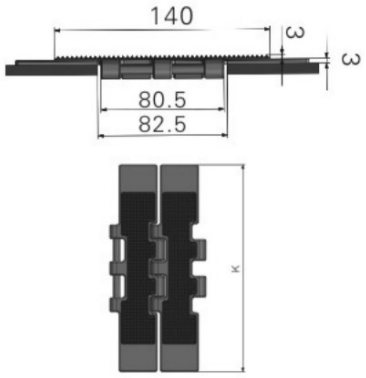



Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. 430/2Cr13 (N)
JC802-K750	JC30D	190.5	7.50	7000


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

JC812TAB Cadena de acero para curva con superficie de goma antideslizante y pestañas (TAB)





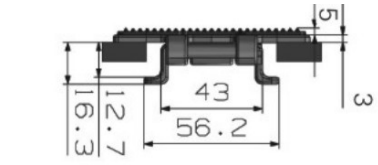

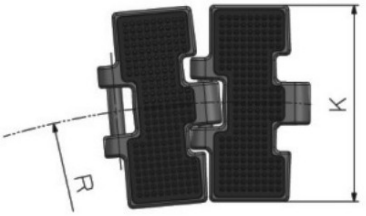



Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. 430/2Cr13 (N)
JC812TAB-K325	JC13SB	82.6	3.25	6000
JC812TAB-K450	JC18SB	114.3	4.50	6000
JC812TAB-K600	JC24SB	152.4	6.00	6000
JC812TAB-K750	JC30SB	190.5	7.50	6000


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

JC812 Cadena de acero recta con superficie de goma antideslizante










Referencia	Equivalencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. 304 (N)	Carga máx. 430/2Cr13 (N)
JC812-K325	JC13SB	82.6	3.25	2600	3800
JC812-K450	JC18SB	114.3	4.50	2600	3800
JC812-K600	JC24SB	152.4	6.00	2600	3800
JC812-K750	JC30SB	190.5	7.50	2600	3800


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*


Cadenas de tablillas plásticas

Cadenas de tablillas plásticas rectas, para curva, magnéticas y de baja fricción para líneas de transporte de envases.

820 Cadena de tablillas plástica, recta

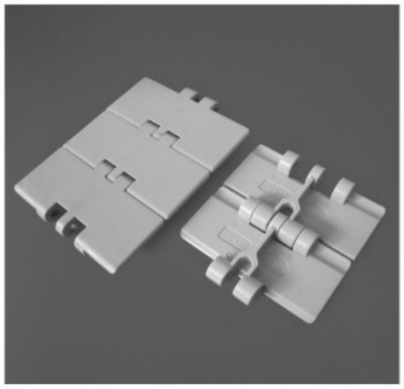




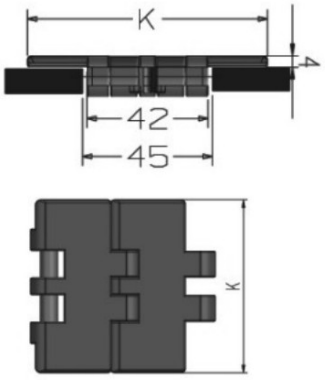


Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
820-K250	63.5	2.50	1230	0.751
820-K325	82.6	3.25	1230	0.855
820-K350	88.9	3.50	1230	0.89
820-K400	101.6	4.00	1230	0.95
820-K450	114.3	4.50	1230	1.03
820-K600	152.4	6.00	1230	1.25
820-K750	190.5	7.50	1230	1.47

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

880M Cadena de tablillas plástica para curva, magnética

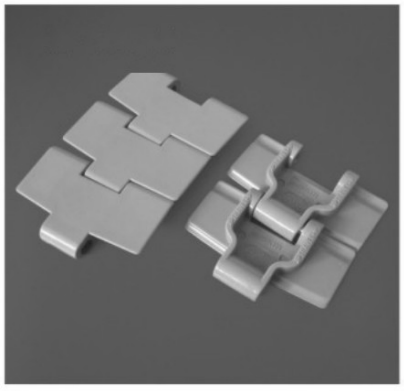




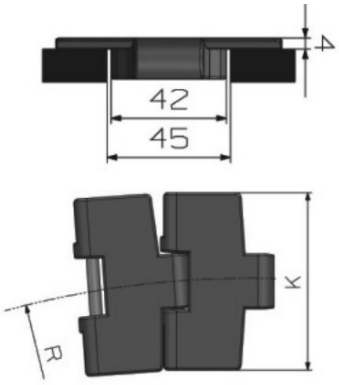


Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
880M-K325	82.6	3.25	460	2000	0.89
880M-K450	114.3	4.50	500	2000	1.04

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

880 Cadena de tablillas plástica para curva

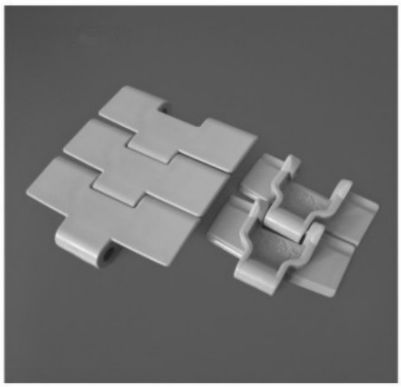


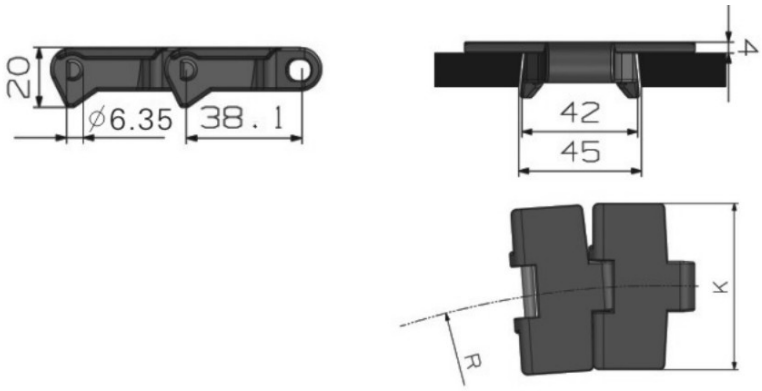


Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
880-K325	82.6	3.25	460	2000	0.89
880-K450	114.3	4.50	500	2000	1.04

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

880TAB Cadena de tablillas plástica para curva, con pestañas (TAB)

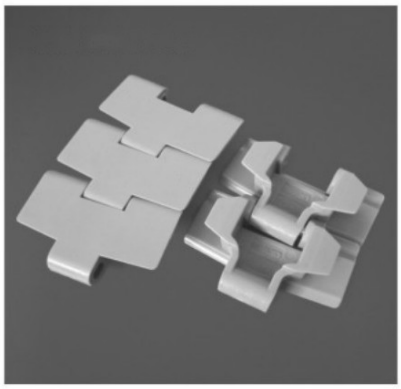

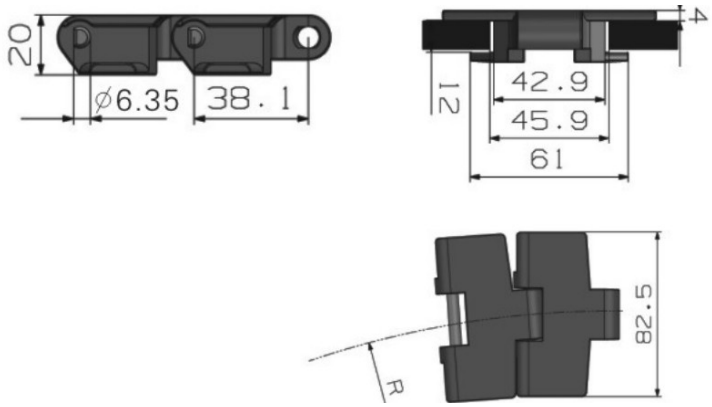


Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
880TAB-K325	82.6	3.25	460	2000	0.89
880TAB-K450	114.3	4.50	500	2000	1.04

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

880BO Cadena de tablillas plástica para curva, con pestañas (radio reducido)



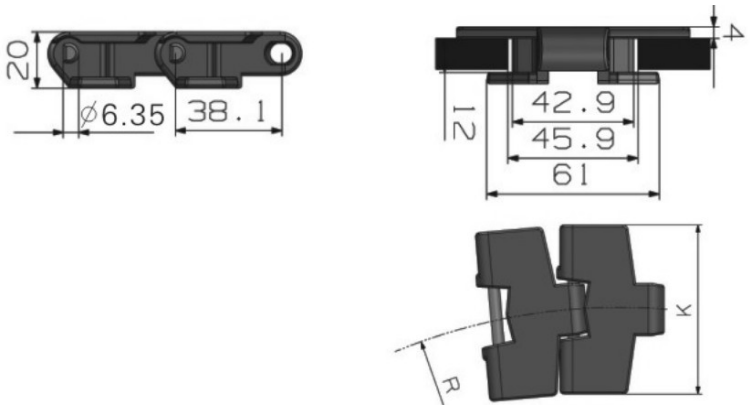


Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
880BO-K325	82.6	3.25	200	2000	1.05
880BO-K450	114.3	4.50	200	2000	1.15

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

879BO Cadena de tablillas plástica para curva, con pestañas (radio reducido)




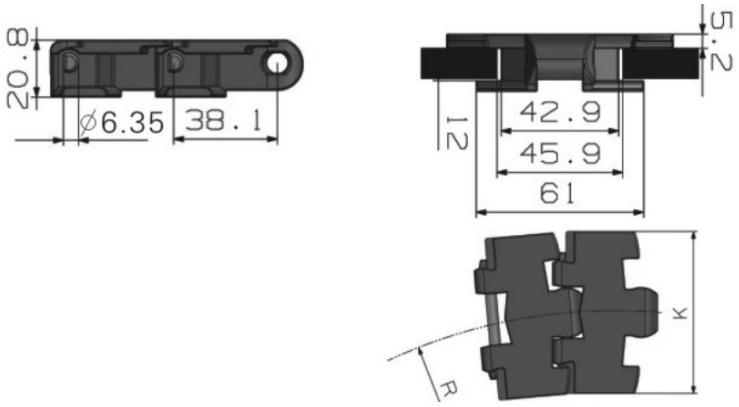



Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
879BO-K325	82.6	3.25	200	2000	0.86


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

821 Cadena de tablillas plástica ancha, recta

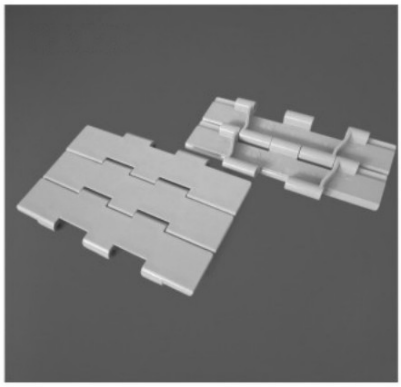










Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
821-K750	190.5	7.5	2600	2.59
821-K1000	254	10	2600	3.08
821-K1200	304.8	12	2600	3.55


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

882Y Cadena de tablillas plástica para curva

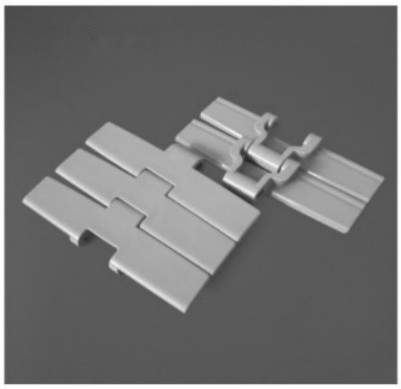









Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
882Y-K325	82.6	3.25	610	2600	1.068
882Y-K450	114.3	4.50	610	2600	2.041
882Y-K600	152.4	6.00	610	2600	2.08
882Y-K750	190.5	7.50	610	2600	2.184
882Y-K1000	254	10.00	610	2600	2.34
882Y-K1200	304.8	12.00	610	2600	2.73


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

882TAB Cadena de tablillas plástica para curva, con pestañas (TAB)











Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
882TAB-K325	82.6	3.25	610	2600	1.768
882TAB-K450	114.3	4.50	610	2600	1.95
882TAB-K600	152.4	6.00	610	2600	2.08
882TAB-K750	190.5	7.50	610	2600	2.314
882TAB-K1000	254	10.00	610	2600	2.626
882TAB-K1200	304.8	12.00	610	2600	2.834


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

400TAB Cadena de tablillas plástica para curva, con pestañas (paso 19.05 mm)












Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
400TAB-K325	82.6	3.25	200	2000	1.3

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

4009 Cadena de tablillas plástica para curva (paso 25.4 mm)

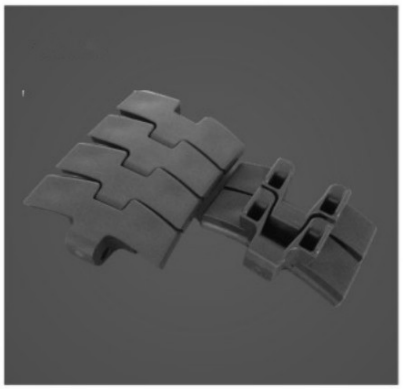




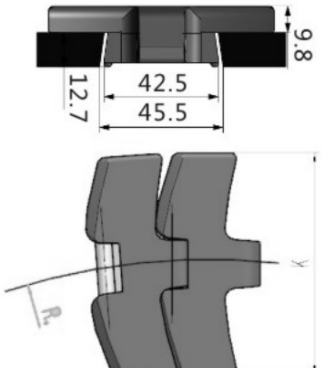


Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
4009-K330	83.8	3.30	500	2000	1.7

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

LBP821 Cadena con rodillos de baja contrapresión (LBP), recta

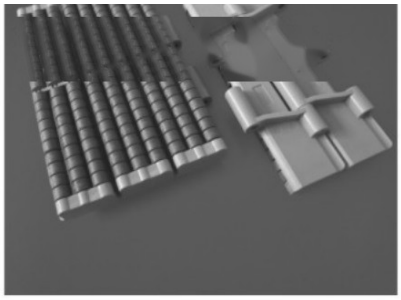








Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
LBP821-K750	190.5	7.5	2600	5.1
LBP821-K1000	254.0	10.0	2600	7.1
LBP821-K1200	304.8	12.0	2600	8.3

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

LBP831 Cadena con rodillos de baja contrapresión (LBP), recta

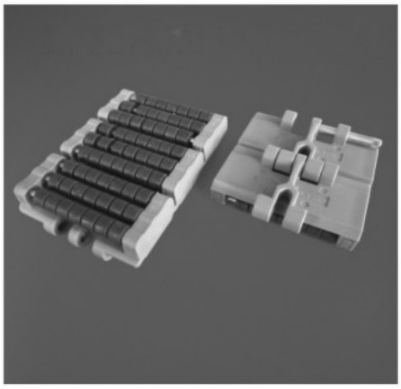







Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
LBP831-K325	82.6	3.25	2600	3

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

LBP882TAB Cadena con rodillos de baja contrapresión (LBP) para curva, con pestañas








Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
LBP882TAB-K375	95.3	3.75	610	2800	3.4
LBP882TAB-K750	190.5	7.5	610	2800	5.6
LBP882TAB-K1000	254.0	10.0	610	2800	7.1
LBP882TAB-K1200	304.8	12.0	610	2800	8.3


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*


Cadenas snap-on (tablilla plástica sobre cadena de rodillos)

Tablillas plásticas de montaje a presión (snap-on) sobre cadena de rodillos de acero, para transportadores de alta carga.

843 Cadena snap-on con tablilla plástica, recta (paso 12.7 mm)

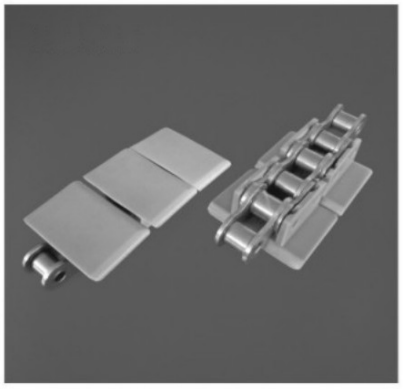




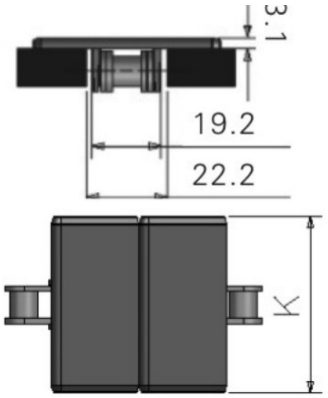



Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
Acero al carbono	843-K118	28.6	1.18	2700	0.82
Acero al carbono	843-K138	34.9	1.38	2700	0.83
Acero al carbono	843-K200	50.8	2.00	2700	0.89
Acero al carbono	843-K275	70.0	2.75	2700	0.95
Acero al carbono	843-K325	82.6	3.25	2700	1.03
Acero inoxidable (SS)	843SS-K118	28.6	1.18	1900	0.82
Acero inoxidable (SS)	843SS-K138	34.9	1.38	1900	0.83
Acero inoxidable (SS)	843SS-K200	50.8	2.00	1900	0.89
Acero inoxidable (SS)	843SS-K275	70.0	2.75	1900	0.95
Acero inoxidable (SS)	843SS-K325	82.6	3.25	1900	1.03

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

845 Cadena snap-on con tablilla tipo peine, recta (paso 12.7 mm)

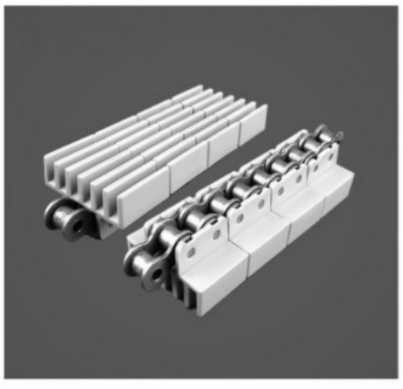




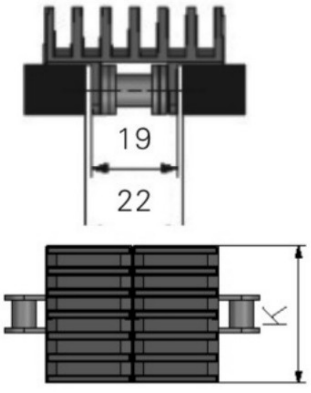



Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
Acero al carbono	845-K150	38.1	1.50	3500	0.83
Acero inoxidable (SS)	845SS-K150	38.1	1.50	2700	0.89

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

963 Cadena snap-on con tablilla plástica, recta (paso 19.05 mm)

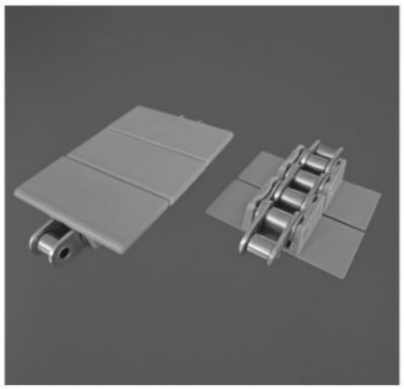




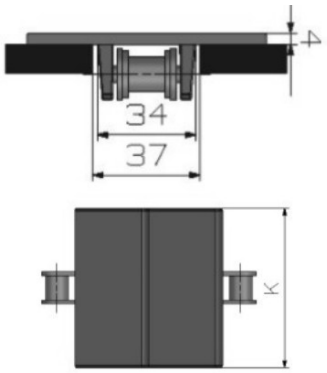



Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
Acero al carbono	963-K325	82.6	3.25	2700	1.41
Acero al carbono	963-K450	114.3	4.50	2700	1.57
Acero al carbono	963-K600	152.4	6.00	2700	1.70
Acero al carbono	963-K750	190.5	7.50	2700	1.80
Acero inoxidable (SS)	963SS-K325	82.6	3.25	1900	1.41
Acero inoxidable (SS)	963SS-K450	114.3	4.50	1900	1.57
Acero inoxidable (SS)	963SS-K600	152.4	6.00	1900	1.70
Acero inoxidable (SS)	963SS-K750	190.5	7.50	1900	1.80

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

3873 Cadena snap-on de tablilla ancha para curva (paso 19.05 mm)

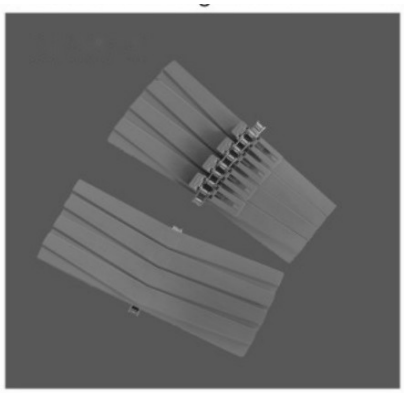







Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
Acero al carbono	3873-K1570	400	15.7	400	4500	4.34
Acero inoxidable (SS)	3873SS-K1570	400	15.7	400	3500	4.34

- *Largo estándar: 1.524 m / 5 pies*

1873TAB Cadena snap-on para curva, con pestañas (paso 19.05 mm)






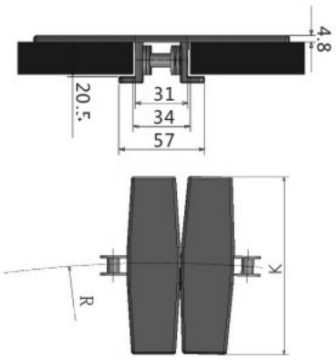



Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
Acero al carbono	1873TAB-K325	82.6	3.25	360	4500	2.10
Acero al carbono	1873TAB-K450	114.3	4.50	360	4500	2.26
Acero al carbono	1873TAB-K600	152.4	6.00	460	4500	2.41
Acero al carbono	1873TAB-K750	190.5	7.50	460	4500	2.56
Acero al carbono	1873TAB-K1000	254.0	10.0	460	4500	2.78
Acero al carbono	1873TAB-K1200	304.0	12.0	610	4500	3.10
Acero inoxidable (SS)	1873TAB SS-K325	82.6	3.25	360	3500	2.10
Acero inoxidable (SS)	1873TAB SS-K450	114.3	4.50	360	3500	2.26
Acero inoxidable (SS)	1873TAB SS-K600	152.4	6.00	460	3500	2.41
Acero inoxidable (SS)	1873TAB SS-K750	190.5	7.50	460	3500	2.56
Acero inoxidable (SS)	1873TAB SS-K1000	254.0	10.0	460	3500	2.78
Acero inoxidable (SS)	1873TAB SS-K1200	304.0	12.0	610	3500	3.10

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

1873SE Cadena snap-on de tablilla ancha para curva (paso 19.05 mm)

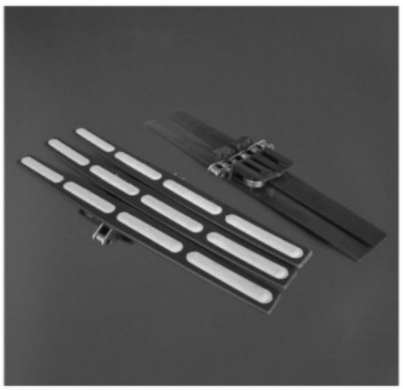




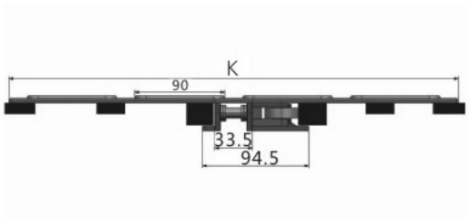



Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Radio R mín. (mm)	Carga máx. (N)	Peso (kg/m)
Acero al carbono	1873SE-K1570	400	15.7	400	4500	3.586
Acero inoxidable (SS)	1873SE SS-K1570	400	15.7	400	3500	3.586

- *Largo estándar: 1.524 m / 5 pies*

1873GL* Cadena snap-on con dedos de sujeción (gripper) (paso 19.05 mm)

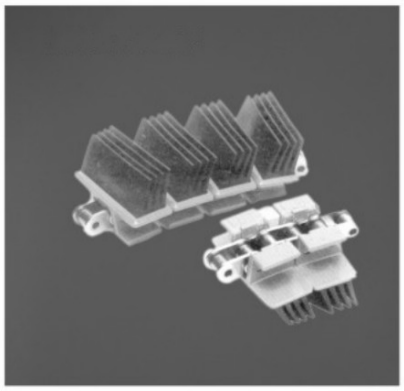



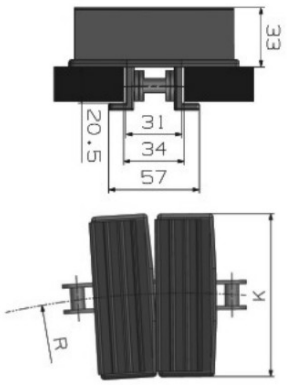



Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
Acero al carbono	1873GL*-K375	95.3	3.75	4500	381
Acero inoxidable (SS)	1873GL*-SS-K375	95.3	3.75	3400	381

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

1873GL3* Cadena snap-on con dedos de sujeción (gripper) (paso 19.05 mm)





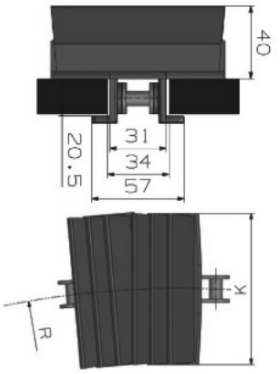



Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
Acero al carbono	1873GL3*-K375	95.3	3.75	4500	381
Acero al carbono	1873GL3*-K473	120	4.73	4500	381
Acero inoxidable (SS)	1873GL3*SS-K375	95.3	3.75	3400	381
Acero inoxidable (SS)	1873GL3*SS-K473	120	4.73	3400	381

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

1873GL2* Cadena snap-on con dedos de sujeción (gripper) (paso 19.05 mm)






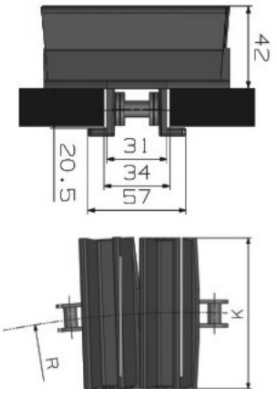



Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
Acero al carbono	1873GL2*-K375	95.3	3.75	4500	381
Acero al carbono	1873GL2*-K473	120	4.73	4500	381
Acero inoxidable (SS)	1873GL2*SS-K375	95.3	3.75	3400	381
Acero inoxidable (SS)	1873GL2*SS-K473	120	4.73	3400	381

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

1873GL0* Cadena snap-on con sujetadores (gripper) cerrados (paso 19.05 mm)

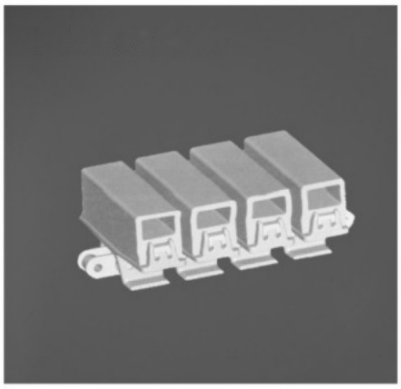



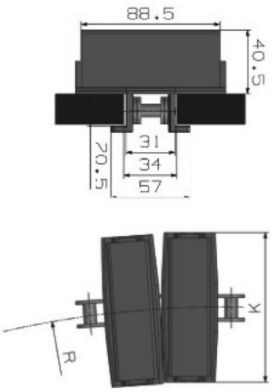



Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
Acero al carbono	1873GL0*-K375	95.3	3.75	4500	381
Acero al carbono	1873GL0*-K473	120	4.73	4500	381
Acero inoxidable (SS)	1873GL0*SS-K375	95.3	3.75	3400	381
Acero inoxidable (SS)	1873GL0*SS-K473	120	4.73	3400	381


- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

1873GA* / 1873GB* Cadenas snap-on con sujetadores (gripper) (paso 19.05 mm)










Cadena base	Referencia	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
Acero al carbono	1873GA*-K375	95.3	3.75	4500	381
Acero al carbono	1873GB*-K375	95.3	3.75	4500	381
Acero inoxidable (SS)	1873GA*SS-K375	95.3	3.75	3400	381
Acero inoxidable (SS)	1873GB*SS-K375	95.3	3.75	3400	381

- *Largo estándar: 3.048 m / 10 pies*

Piñones (sprockets)


Piñones de tracción y piñones locos para cadenas de tablillas, snap-on y flexibles.

812/815 Piñón motriz para cadenas 812/815

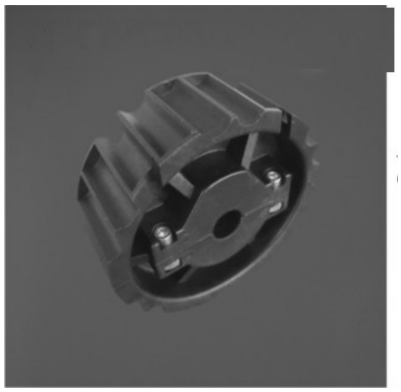


Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C mín. (mm)	Fabricación
812/815-D12	12	76.2	72	25/30	Mecanizado
812/815-D15	15	93.67	91	25/30	Mecanizado
812/815-D16	16	99.56	98	25/30	Mecanizado
812/815-D17	17	105.47	104	25/30	Mecanizado
812/815-D19	19	117.34	117	25/30	Mecanizado
812/815-D27	27	165.21	165	25/30	Mecanizado
812/815-D21	21	129.26	129	20	Inyectado
812/815-D23	23	141.3	139	20	Inyectado
812/815-D25	25	153.2	153	20	Inyectado

820 Piñón motriz para cadena 820

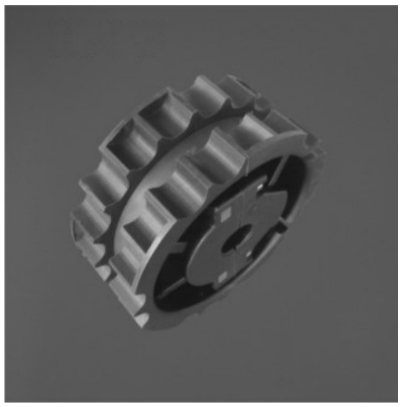


Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C mín. (mm)	Fabricación
820-D12	12	76.2	72	25/30	Mecanizado
820-D15	15	93.67	91	25/30	Mecanizado
820-D16	16	99.56	98	25/30	Mecanizado
820-D17	17	105.47	104	25/30	Mecanizado
820-D19	19	117.34	117	25/30	Mecanizado
820-D27	27	165.21	165	25/30	Mecanizado
820-D21	21	129.26	129	20	Inyectado
820-D23	23	141.3	139	20	Inyectado
820-D25	25	153.2	153	20	Inyectado

812/815/820 (loco) Piñón loco / polea guía para cadenas 812/815/820

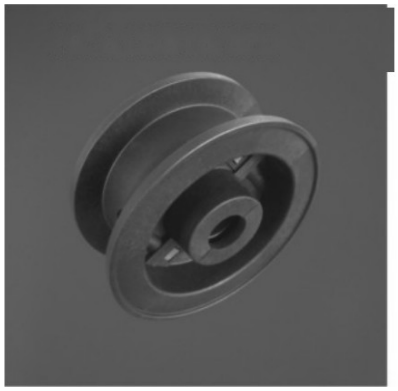


Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Agujero C mín. (mm)	Fabricación
812/815/820-ID12	12	76.2	25/30	Mecanizado
812/815/820-ID15	15	93.67	25/30	Mecanizado
812/815/820-ID16	16	99.56	25/30	Mecanizado
812/815/820-ID17	17	105.47	25/30	Mecanizado
812/815/820-ID19	19	117.34	25/30	Mecanizado
812/815/820-ID27	27	165.21	25/30	Mecanizado
812/815/820-ID21	21	129.26	20	Inyectado
812/815/820-ID23	23	141.3	20	Inyectado
812/815/820-ID25	25	153.2	20	Inyectado

821 Piñón motriz para cadena 821

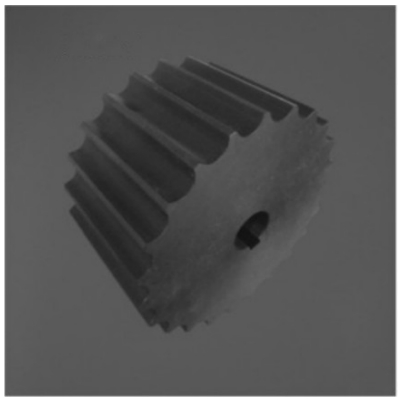


Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C mín. (mm)	Fabricación
821-D17	17	105.4	104	25/30	Mecanizado
821-D19	19	117.3	117	25/30	Mecanizado
821-D21	21	129.2	129	25/30	Mecanizado
821-D23	23	140.2	140	25/30	Mecanizado
821-D25	25	153.2	153	25/30	Mecanizado
821-D27	27	165.2	165	25/30	Mecanizado

821 (loco) Piñón loco / polea guía para cadena 821

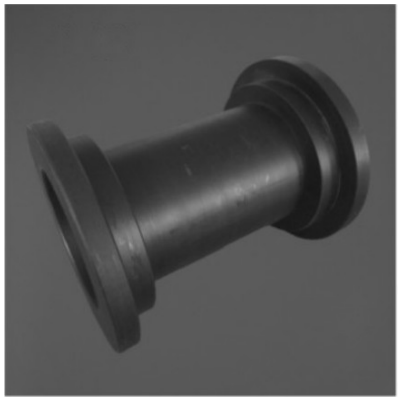

Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Agujero C mín. (mm)	Fabricación
821-ID17	17	104	25/30	Mecanizado
821-ID19	19	117	25/30	Mecanizado
821-ID21	21	129	25/30	Mecanizado
821-ID23	23	140	25/30	Mecanizado
821-ID25	25	153	25/30	Mecanizado
821-ID27	27	165	25/30	Mecanizado

882 Piñón motriz para cadena 882

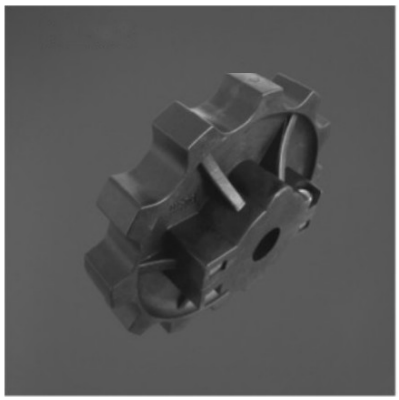


Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C mín. (mm)
882-T10	10	122.3	121	25/30
882-T12	12	146.6	145	25/30

881 Piñón motriz para cadena 881




Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C mín. (mm)
881-T21	21	129.4	127.4	25/30
881-T23	23	141.5	139.5	25/30
881-T25	25	153.6	151.6	25/30

1700 Piñón motriz para cadena 1700

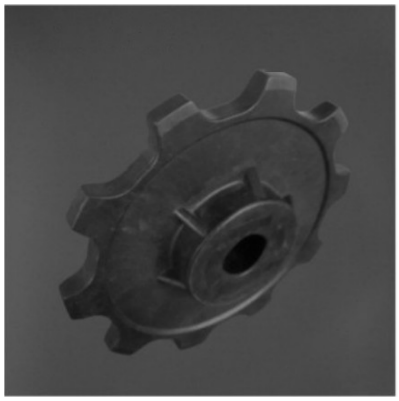

Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C redondo (mm)
1700-10	10	161.8	165.5	25
1700-12	12	194.1	197.7	25

880 Piñón motriz para cadena 880

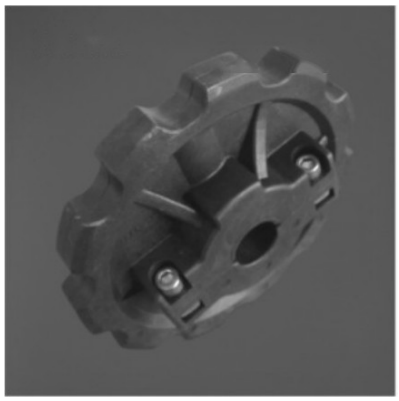

Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C mín. (mm)
880-T10	10	124.5	121.3	25/30
880-T11	11	137.5	133.5	25/30
880-T12	12	148.5	145.6	25/30

1873 Piñón de acero para cadena 1873



Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C (mm)	Cubo (mm)
1873-T19	19	115.74	126	16	55 · 83 · 40
1873-T20	20	121.78	123	16	55 · 83 · 40
1873-T21	21	127.82	138	16	55 · 83 · 40
1873-T22	22	133.86	144	16	55 · 83 · 40
1873-T23	23	139.9	150	18	55 · 83 · 40
1873-T24	24	145.95	156	18	55 · 83 · 40
1873-T25	25	151.99	162	18	55 · 83 · 40

- *Cubo: valores tal como figuran en la tabla de origen (55, 83 y 40 mm). Confirme dimensiones de cubo al cotizar.*

1300 Piñón plástico para cadena 1300




Modelo	Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)
1300-16	16	161.8	165.5	40×40

Cadenas flexibles plásticas

Cadenas flexibles plásticas para transportadores con curvas horizontales y verticales.

1100 Cadena flexible plástica

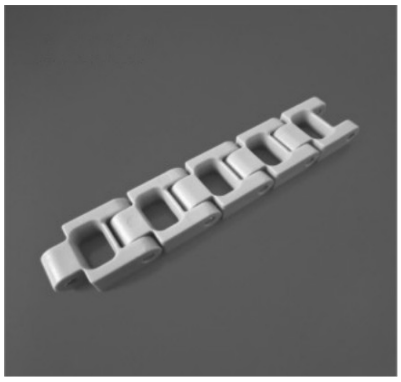

Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)
1100	25.4	1	1500

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

1200 Cadena flexible plástica



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
1200	40.15	1.58	1500	150

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

1300 Cadena flexible plástica



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
1300	31.75	1.25	1500	150

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*


9350 Cadena flexible plástica de alta carga



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
9350	50.80	2	6000	200

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*


1808 Cadena flexible plástica (paso 12.7 mm)

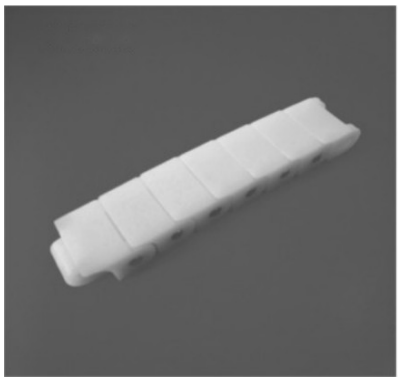

Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)
1808	12.7	0.5	1200

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

1812 Cadena flexible plástica (paso 19.05 mm)

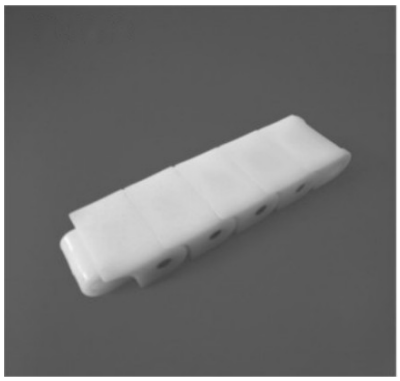

Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)
1812	19.05	0.75	1500

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

1703 Cadena flexible plástica (paso 50 mm)



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
1703	50	1.97	4000	150

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

1704 Cadena flexible plástica (paso 50 mm)



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
1704	50	1.97	4000	137.5

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

1704TAB Cadena flexible plástica con pestañas (paso 50 mm)



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
1704TAB	50	1.97	4000	137.5

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

1705 Cadena flexible plástica (paso 50 mm)



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
1705	50	1.97	3100	136

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

1706 Cadena flexible plástica (paso 50 mm)



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
1706	50	1.97	3100	150

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

RT114 Cadena plástica de tablilla para curva



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Ancho K (mm)	Ancho K (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
RT114	37.1	1.46	114.3	4.5	2000	610

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*


2600 Cadena plástica de transporte (paso 63.5 mm)



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)
2600	63.5	2.5	6000

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

2600TAB Cadena plástica de transporte con pestañas (paso 63.5 mm)

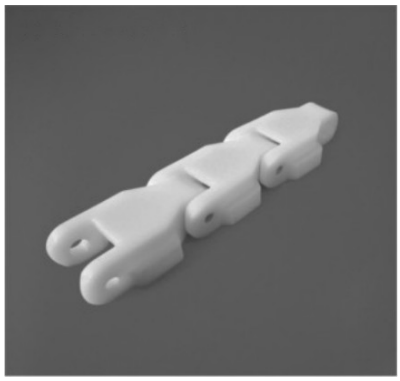

Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)
2600TAB	63.5	2.5	6000

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*


1400 Cadena plástica de transporte (paso 82.6 mm)



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)
1400	82.6	3.25	8000

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

635 Cadena multiflex plástica (paso 25.4 mm)

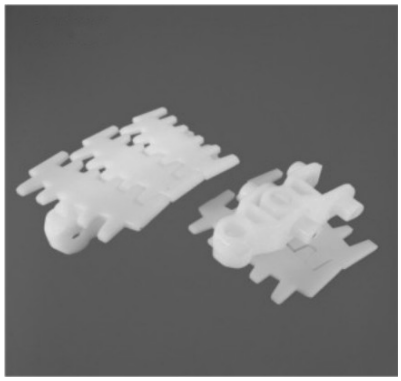

Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
635	25.4	1	4000	200

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

695 Cadena multiflex plástica (paso 25.4 mm)



Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
695	25.4	1	4000	200

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

826 Cadena multiflex plástica (paso 33.1 mm)




Referencia	Paso (mm)	Paso (pulg)	Carga máx. (N)	Radio R mín. (mm)
826	33.1	1.3	4000	200

- *Largo estándar: 5.0 m/rollo*

Bandas modulares plásticas

Bandas modulares plásticas de superficie plana, perforada y de malla, con sus piñones y accesorios.

HX800 Banda modular plástica de malla abierta

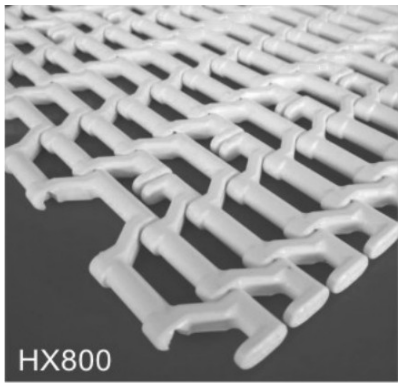

Paso	12.7 mm (1/2")
Área abierta	40 %
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	20000 N/m


Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
50	2.0	304	12.0	558	22.0	812	32.0
101	4.0	354	14.0	609	24.0	863	34.0
152	6.0	406	16.0	660	26.0	914	36.0
202	8.0	457	18.0	711	28.0	965	38.0
254	10.0	508	20.0	762	30.0		

Piñones estándar para serie HX800

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
24	97	99	38×38	—

QX400 / QX400T Banda modular plástica de superficie plana (QX400) y perforada (QX400T)

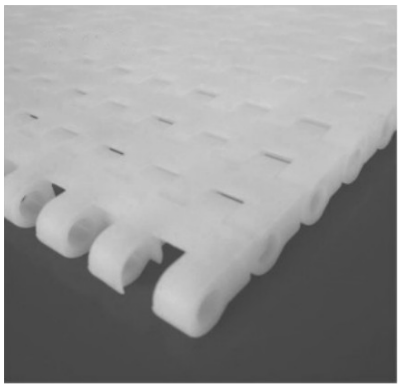


Paso	12.7 mm (1/2")
Área abierta QX400T	14 %
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	QX400: 15000 N/m · QX400T: 15000 N/m

Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
76	3.0	382	15.0	687	27.0	993	39.1
152	6.0	458	18.0	764	30.1		
229	9.0	535	21.1	840	33.1		
306	12.0	611	24.1	917	36.1		

HX500 Banda modular plástica de malla

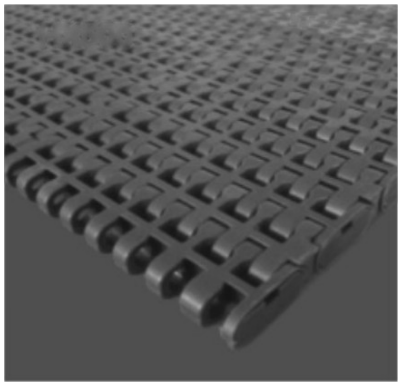

Paso	12.7 mm (1/2")
Área abierta	16 %
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	13000 N/m


Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
85	3.35	340	13.39	595	23.43	850	33.46
170	6.69	425	16.73	680	26.77	935	36.81
255	10.0	510	20.08	765	30.12		

Piñones estándar para serie HX500

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
28	113.3	114	40	—
38	153.7	155	40	—

HX1100 / HX1100-S Banda modular plástica de malla, paso 15.2 mm

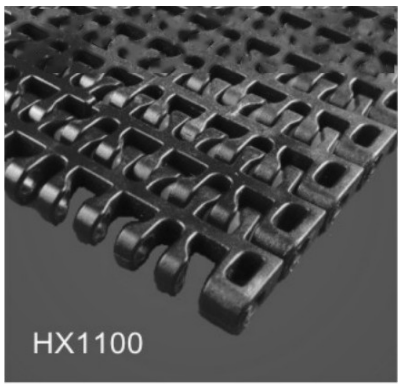

Paso	15.2 mm (3/5")
Área abierta	28 %
Variantes	HX1100, HX1100-S
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	19400 N/m


Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
50	2.0	304	12.0	558	22.0	812	32.0
101	4.0	354	14.0	609	24.0	863	34.0
152	6.0	406	16.0	660	26.0	914	36.0
202	8.0	457	18.0	711	28.0	965	38.0
254	10.0	508	20.0	762	30.0		

Piñones estándar para serie HX1100

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
18	87.2	92.5	40×40	—
24	116.2	118.5	40×40	—
32	154.9	158	40×40	—

HX100A / HX100B / HX100C / HX100S Banda modular plástica, paso 19.05 mm

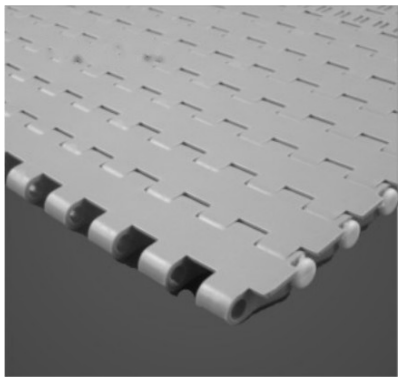

Paso	19.05 mm (3/4")
Variantes	HX100A, HX100B, HX100C, HX100S
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	HX100A: 13000 N/m · HX100B: 13000 N/m · HX100C: 13000 N/m


Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
76	3.0	382	15.0	687	27.0	993	39.1
152	6.0	458	18.0	764	30.1		
229	9.0	535	21.1	840	33.1		
306	12.0	611	24.1	917	36.1		

Piñones estándar para serie HX100

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
24	145.6	148.5	38×38	Ø25
25	151.7	158	38×38	Ø25

SQX200 / SQX200 AS Banda modular plástica de superficie plana (SQX200) y perforada (SQX200 AS), paso 25.4 mm

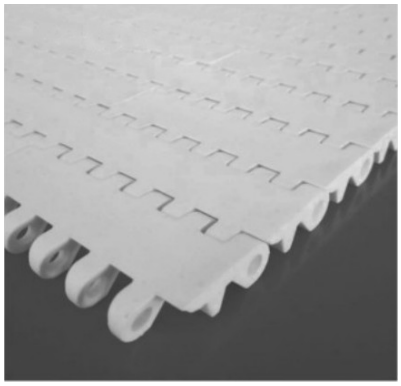

Paso	25.4 mm (1")
Variantes	SQX200, SQX200 AS
Resistencia a la tracción admisible (banda PP / pasador PE)	SQX200: 9500 N/m · SQX200 AS: 9500 N/m
Resistencia a la tracción admisible (banda POM / pasador PE)	SQX200: 23500 N/m · SQX200 AS: 23500 N/m

Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
152	6.0	458	18.0	764	30.1		
304	12.0	611	24.1	917	36.1		

Piñones estándar (SQX200-T10 / SQX200-T20)

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
10	80.9	76.4	—	25
20	161.8	157.3	38×38	—


Accesorios – Guía lateral


Tipo	Altura (mm)	Altura (pulg)
A	25	1
B	50	2

Accesorios – Soporte de producto (empujador)

Tipo	Altura (mm)	Altura (pulg)
A	25	1
B	50	2
C	76	3

Cangilones Cangilones plásticos para bandas modulares (elevadores)

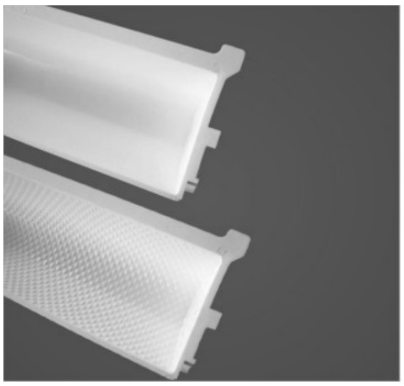


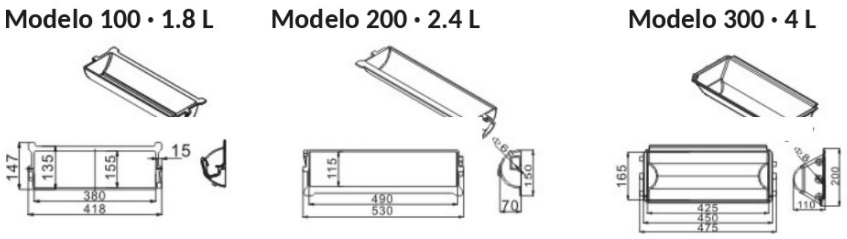

Modelo 100	Capacidad 1.8 litros
Modelo 200	Capacidad 2.4 litros
Modelo 300	Capacidad 4 litros
Material	PP (polipropileno)
Superficie interior	Dos opciones: lisa, o con puntos convexos antiadherentes

• *Dimensiones de cada modelo según el dibujo.*

QX100 Banda modular plástica de malla, paso 25.4 mm

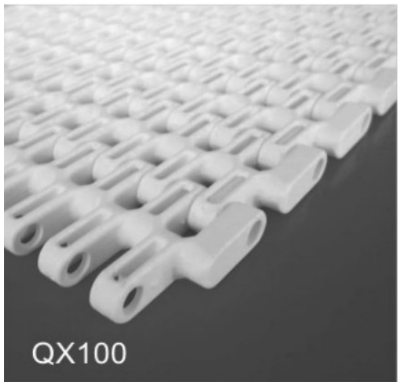

Paso	25.4 mm (1")
Área abierta	34 %
Resistencia a la tracción admisible	Banda PP / pasador PE: 15000 N/m · Banda POM / pasador PE: 23500 N/m

Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
152	6.0	458	18.0	764	30.1		
304	12.0	611	24.1	917	36.1		


Piñones estándar para serie QX100

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
12	97	104.5	38×38	Ø20
19	153.7	160.8	60.5×60.5	—

Accesorios – Soporte de producto (para QX100 tipo B)

Tipo	Altura (mm)	Altura (pulg)
A	25	1
B	50	2

HX1000 / HX1000S Banda modular plástica de rejilla (flush grid), paso 25.4 mm

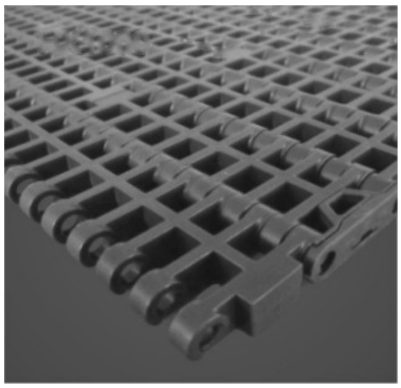

Paso	25.4 mm (1")
Área abierta	40 %
Variantes	HX1000, HX1000S
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	19400 N/m

Anchos estándar de banda


mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
85	3.35	340	13.39	595*	23.43	850	33.46
170	6.69	425	16.73	680	26.77	935	36.81
255	10.0	510	20.08	765	30.12		

- ** En la tabla de origen este ancho aparece como 295 mm; por su equivalencia (23.43 pulg) corresponde a 595 mm. Confirme al cotizar.*

Piñones estándar para serie HX1000

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
20	161.8	163	40×40	—

HX300A / HX300B / HX300T / HX300-S Banda modular plástica, paso 27.1 mm

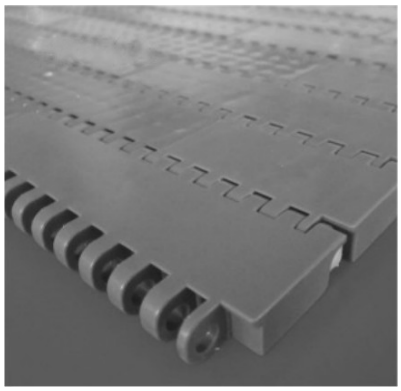

Paso	27.1 mm (1 7/100")
Área abierta HX300B	38 %
Variantes	HX300A, HX300B, HX300T, HX300-S
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	22000 N/m
Accesorio	HX300-G: peine de transferencia (dimensiones a solicitud)


Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
50	2.0	304	12.0	558	22.0	812	32.0
101	4.0	354	14.0	609	24.0	863	34.0
152	6.0	406	16.0	660	26.0	914	36.0
202	8.0	457	18.0	711	28.0	965	38.0
254	10.0	508	20.0	762	30.0		

Piñones estándar para serie HX300

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
12	104.7	108.7	38×38	30
18	157	159.5	38×38	—

HX4707 Banda modular plástica de alta resistencia, paso 25.4 mm

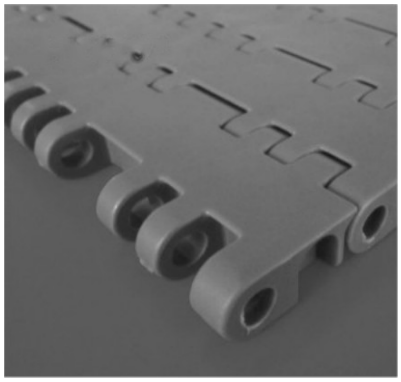


Paso	25.4 mm (1")
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	43000 N/m

Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
152	6.0						

HX4705 Banda modular plástica de superficie plana, paso 38.1 mm

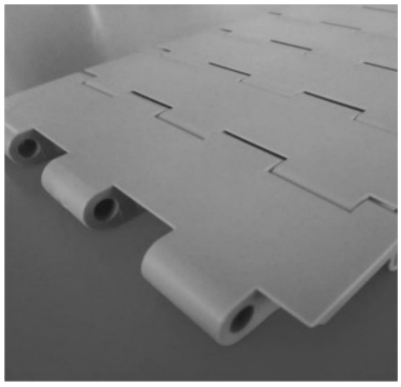


Paso	38.1 mm (1 1/2")
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	17500 N/m

Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
152	6.0	458	18.0	764	30.1		
304	12.0	611	24.1	917	36.1		

QX300A / QX300B Banda modular plástica radial (para curvas), paso 25.4 mm

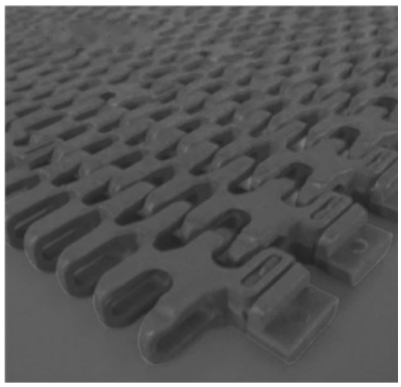


Paso	25.4 mm (1")
Área abierta	28 %
Variantes	QX300A, QX300B
Carga máxima admisible en curva	Banda POM / pasador PE: 1000 N/m · Banda PP / pasador PE: 600 N/m

Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
152	6.0	382	15.0	684	27.1		
229	9.0	458	18.0	764	30.1		
306	12.0	611	24.1	840	33.1		

SC1800 Banda modular plástica radial de malla abierta, paso 25.4 mm

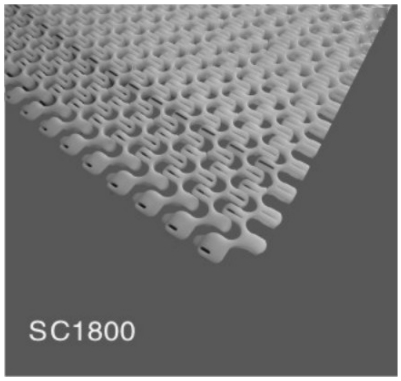

Paso	25.4 mm (1")
Área abierta	52 %
Material de banda	POM
Material de pasador	PE
Carga máxima admisible en curva	1200 N/m

Anchos estándar y radio mínimo de curva

Ancho (mm)	Radio R mín. (mm)	Ancho (mm)	Radio R mín. (mm)	Ancho (mm)	Radio R mín. (mm)
178	255	464	830	750	1350
219	315	505	870	790	1435
260	390	545	940	830	1525
301	470	586	1020	872	1615
342	550	627	1095	913	1700
382	630	668	1180	954	1790
423	710	708	1270	995	1880

Piñón para serie SC1800

Dientes	Agujero cuadrado (mm)	Agujero redondo (mm)
12	38×38	Ø25, Ø40

SC2800 Banda modular plástica radial de malla abierta, paso 50.8 mm



Paso	50.8 mm (2")
Resistencia a la tracción admisible	Banda POM / pasador PE: 2500 N/m · Banda PP / pasador PE: 1400 N/m


Anchos estándar y radio mínimo de curva

Ancho (mm)	Radio R mín. (mm)	Ancho (mm)	Radio R mín. (mm)
260	310	668	995
301	365	708	1065
342	435	750	1130
382	490	790	1190
423	550	831	1250
464	605	872	1310
505	690	913	1380
545	760	954	1450
586	825	995	1525
627	915	1035	1600

Piñones para serie 2800

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
10	163.1	164.0	40×40, 60×60	Ø40, Ø50
12	196.3	196.3	40×40, 60×60, 65×65	Ø40
16	260.4	262.0	65×65, 90×90, 120×120	Ø90

2000 Banda modular plástica de alta resistencia, paso 50.8 mm

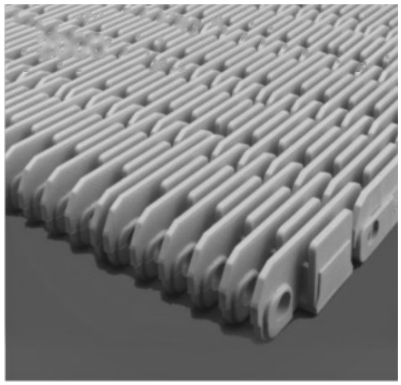

Paso	50.8 mm (2")
Material de banda	PP
Material de pasador	PE
Resistencia a la tracción admisible	29500 N/m
Accesorio	Peine de transferencia para serie 2000 (dimensiones a solicitud)


Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
228	9.0	457	18.0	687	27.0	914	36.0
304	12.0	533	21.0	762	30.0	990	39.0
380	15.0	609	24.0	838	33.0	1067	42.0

Piñones para serie 2000

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
10	163.1	164.0	40×40, 60×60	Ø40, Ø50
12	196.3	196.3	40×40, 60×60, 65×65	Ø40
13	209.0	212.3	40×40, 65×65, 90×90	Ø65, Ø90
16	260.4	262.0	65×65, 90×90, 120×120	Ø90

QX200 Banda modular plástica de superficie plana, paso 50.8 mm

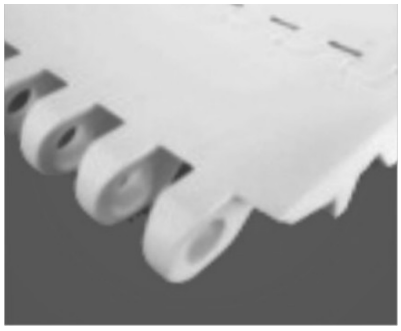

Paso	50.8 mm (2")
Variantes	QX200-G, QX200-AS, QX200-GE, QX200-18 %, QX200-22 %
Resistencia a la tracción admisible	Banda PP / pasador PP/PE: 16000 N/m · Banda POM / pasador PP/PE: 27500 N/m

Anchos estándar de banda

mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
152	6.0	458	18.0	611	24.1	917	36.1
304	12.0	608	23.93	764	30.1		

Piñones para serie QX200 (QX200-10 / QX200-16)

Dientes	Diámetro exterior A (mm)	Diámetro primitivo B (mm)	Agujero C cuadrado (mm)	Agujero C redondo (mm)
10	161.8	157	38×38	Ø25
16	258.9	264.3	40×40	Ø60.5

Accesorios – Guía lateral

Tipo	Altura (mm)	Altura (pulg)
A	50	2
B	76	3
C	101	4

Accesorios – Soporte de producto QX200-B

Tipo	Altura (mm)	Altura (pulg)
A	25	1
B	50	2
C	76	3
D	101	4

Accesorios – Soporte de producto QX200-D

Tipo	Altura (mm)	Altura (pulg)
A	76	3
B	152	6


Accesorios – Soporte de producto QX200-C


Tipo	Altura (mm)	Altura (pulg)
A	38.1	1.5

Componentes de transportador

Soportes, abrazaderas, conectores, patas niveladoras, bisagras, manijas y placas de transferencia para el montaje de transportadores.

PS01A Abrazadera de unión cruzada para varillas

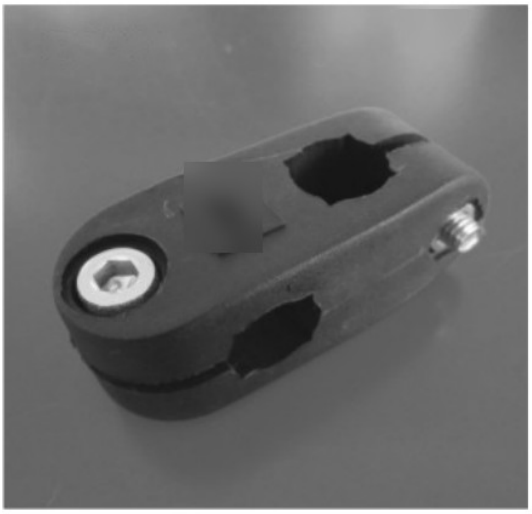

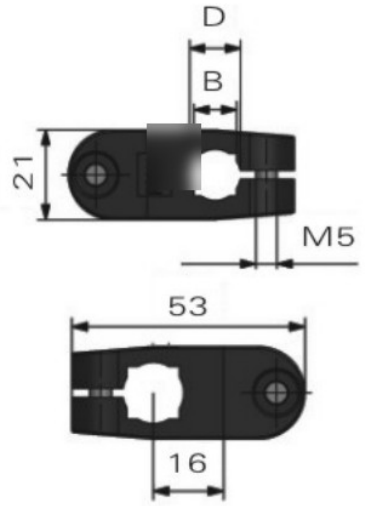


B (□) (mm)	D (○) (mm)
10	12 / 14

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS01B Abrazadera de unión cruzada para varillas



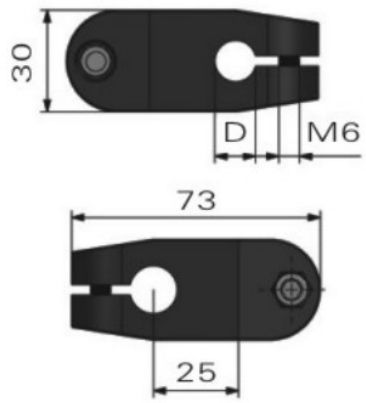


D (○) (mm)
12 / 14

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS02A Soporte de base con abrazadera




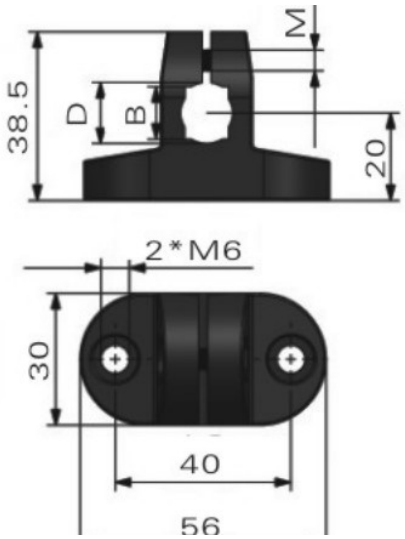


B (□) (mm)	D (o) (mm)
10	12 / 14

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS02B Soporte de base con abrazadera

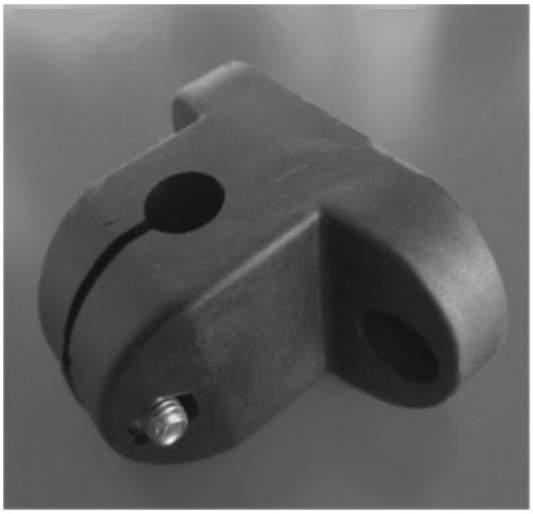

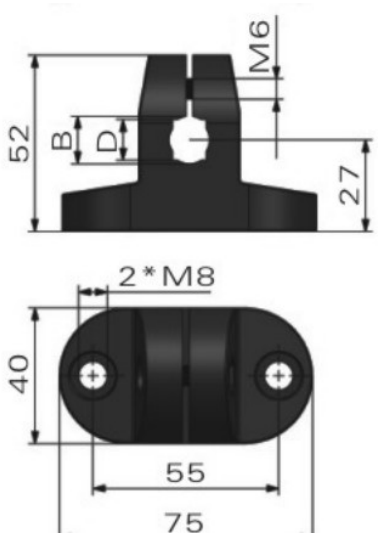

B (□) (mm)	D (o) (mm)
10	12 / 14

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS03A / PS03B / PS03C Soporte con varilla para guía lateral







Modelo	Requiere	Varilla (mm)
PS03A	HT11	12/14
PS03B	HT01	12/14
PS03C	HT01	12/14

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS04 Abrazadera de soporte de varilla

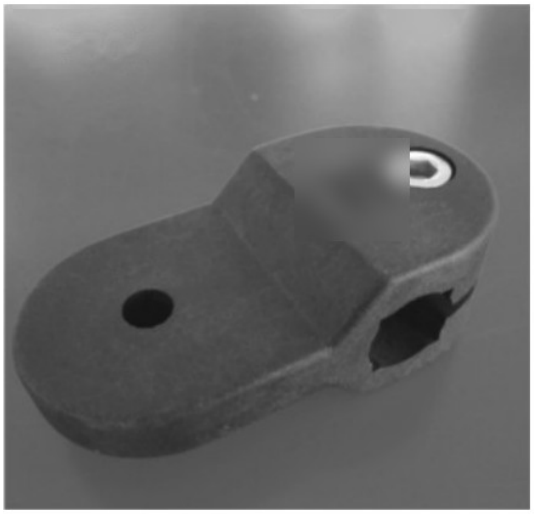

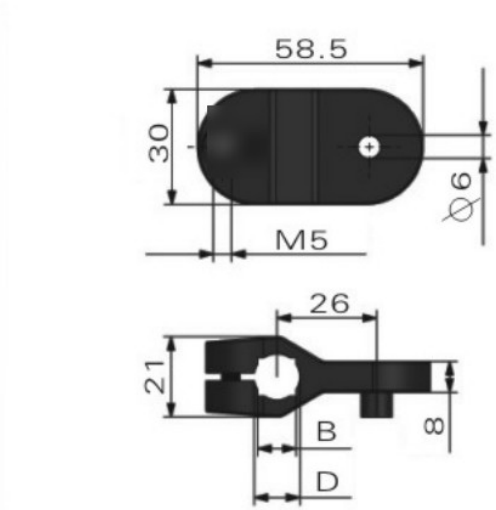


B (□) (mm)	D (o) (mm)
10	12 / 14

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS05A Soporte de guía lateral




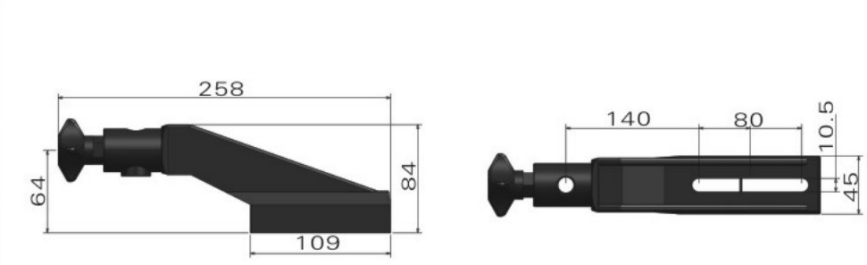

- *Dimensiones generales según dibujo.*


PS05B Soporte de guía lateral




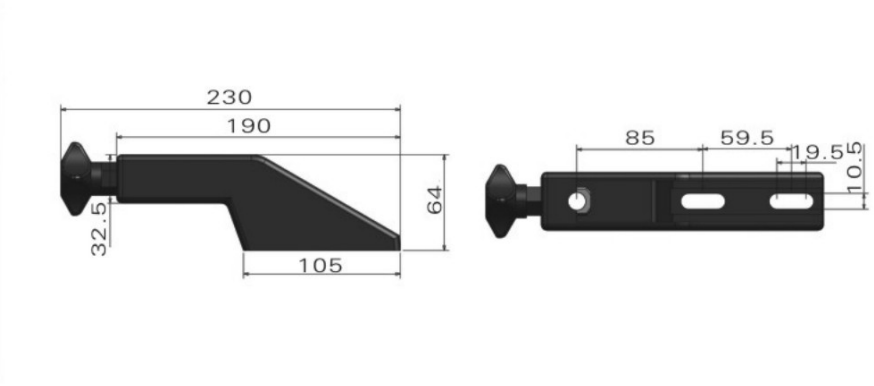

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS05C Soporte de guía lateral

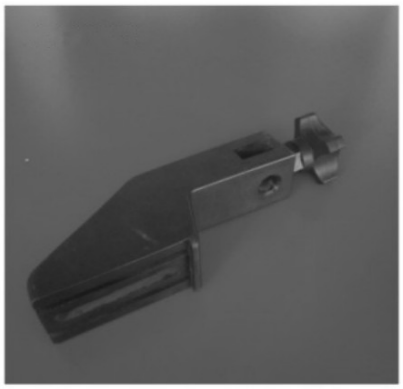


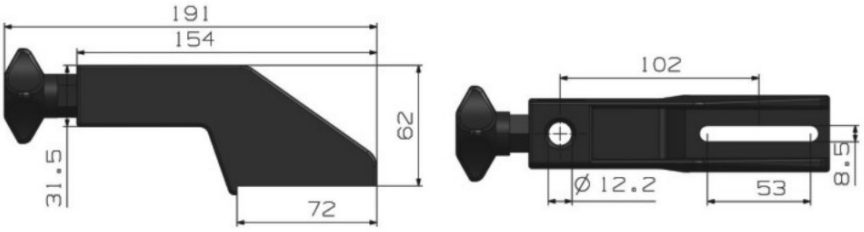

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS06 Soporte de guía lateral con varilla Ø12




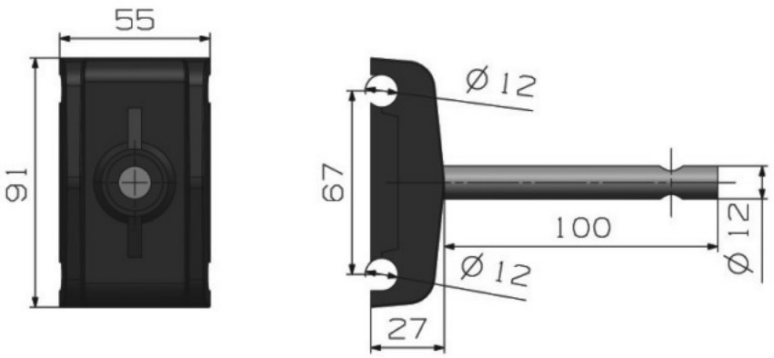

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS07A Soporte de bastidor (ménsula)




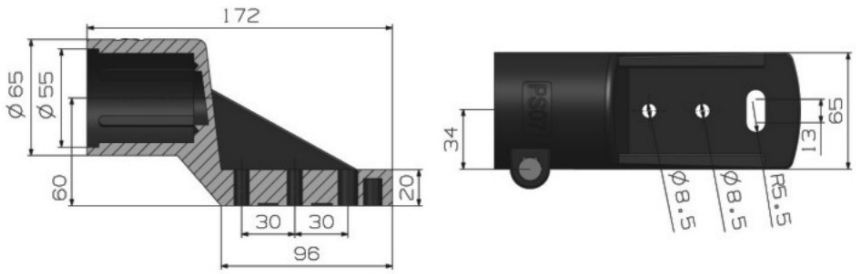

- *Dimensiones generales según dibujo.*


PS07B Soporte de bastidor (ménsula)




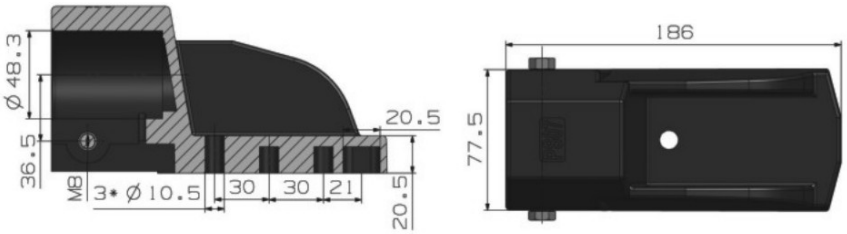

- *Dimensiones generales según dibujo.*


PS08A Soporte para tubo Ø50.8

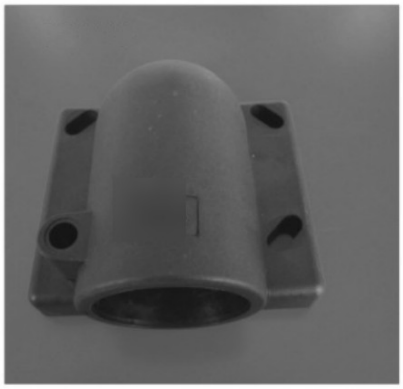


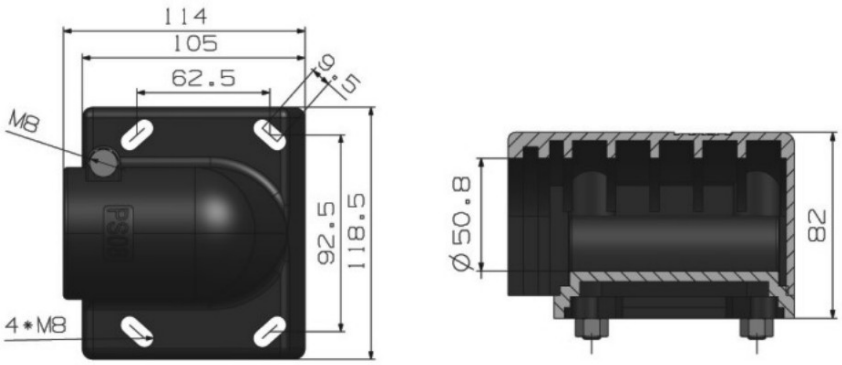


- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS08B Soporte para tubo Ø50.8

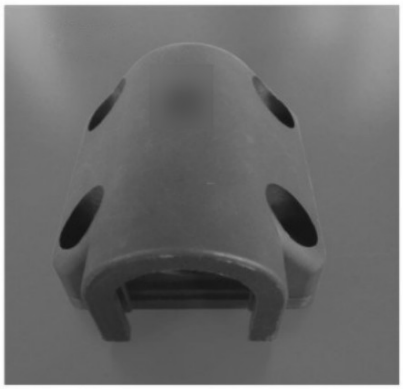


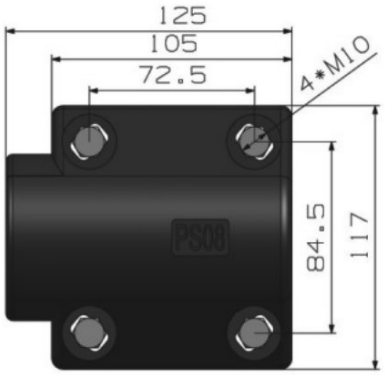


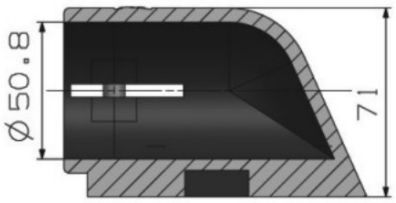


- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS09A Abrazadera de unión cruzada para tubo Ø48.3 / Ø43

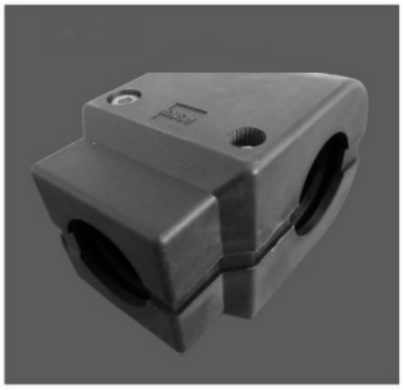


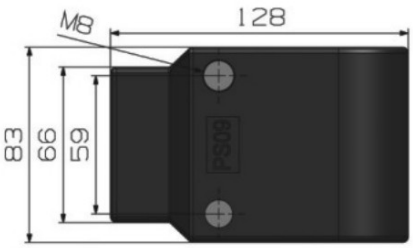


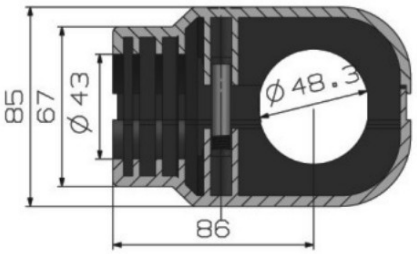


- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS09B Abrazadera de unión cruzada para tubo Ø50.8 / Ø43

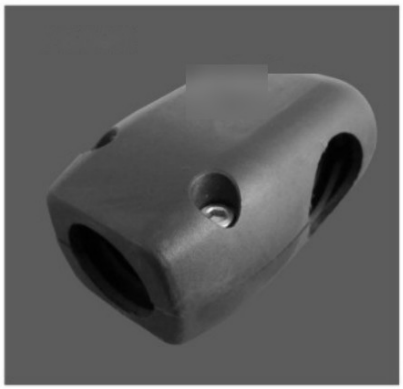


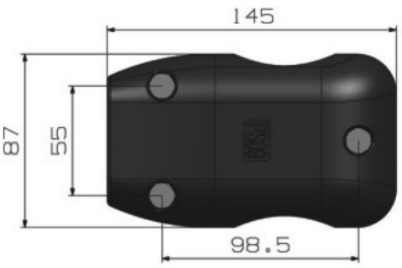


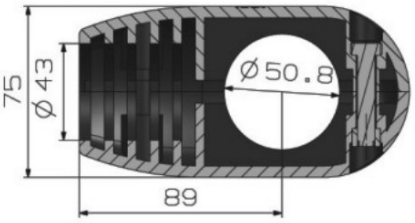


- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS13 Base de pata para tubo Ø50.8

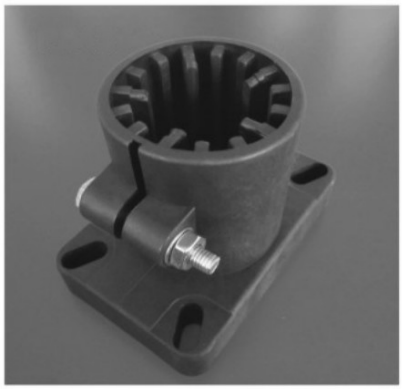


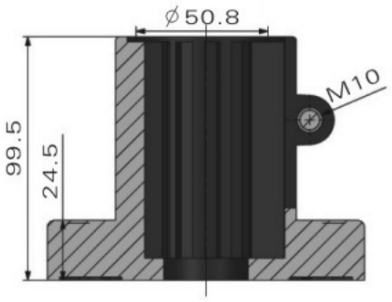


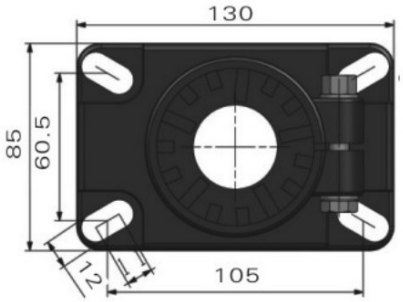


- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS14 Base de pata para tubo Ø50.8

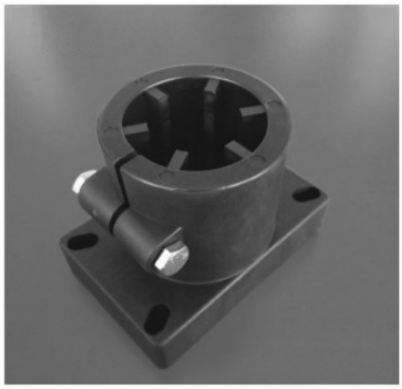


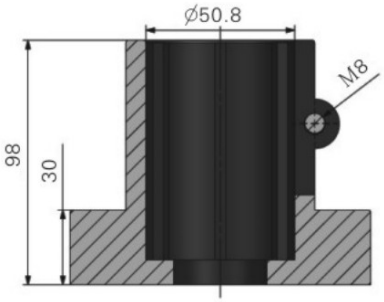


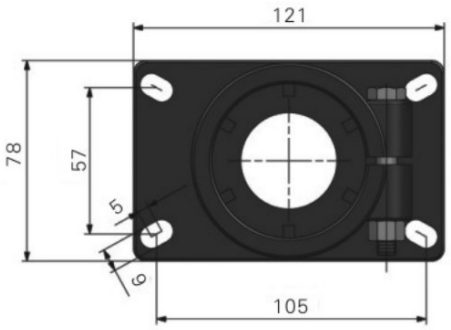


- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS15 Base de pata para tubo Ø50.8

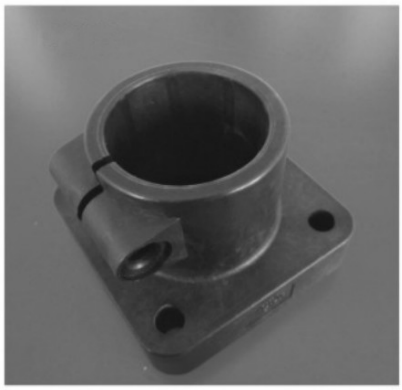


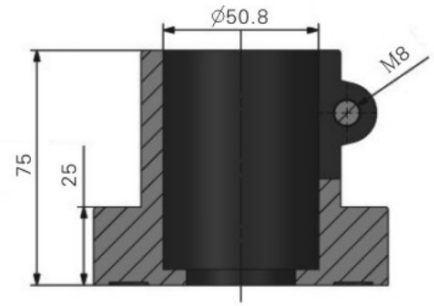


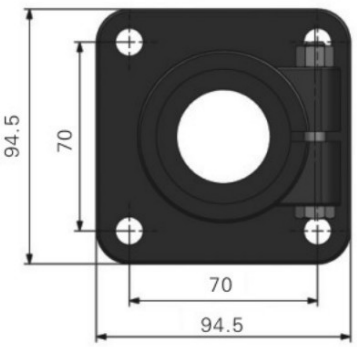

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS16 Perilla de apriete M10

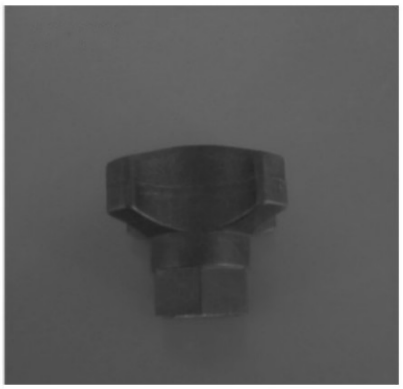

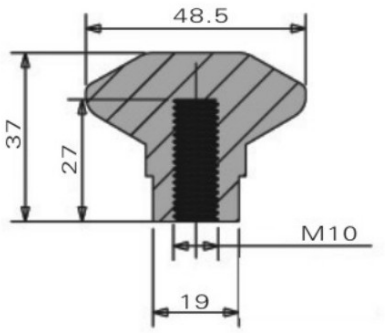




- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS17 Perilla de apriete M10



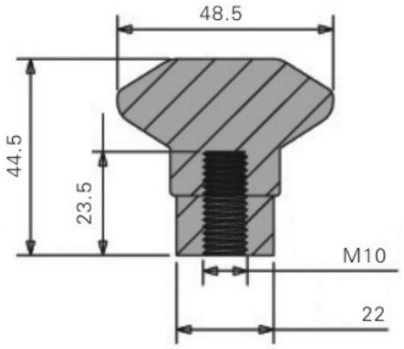




- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS18 Perilla de apriete M8



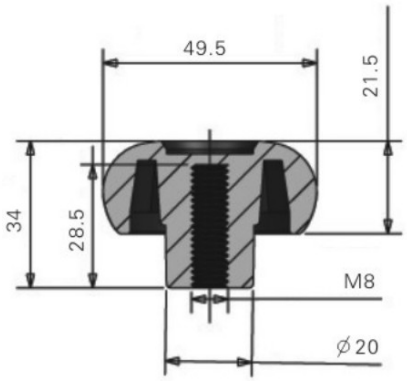




- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS19 Soporte de guía con varilla










- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS20 Soporte/abrazadera de perfil cuadrado

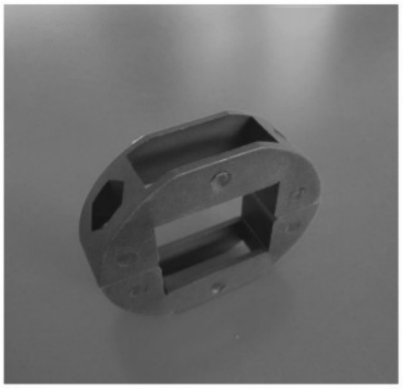


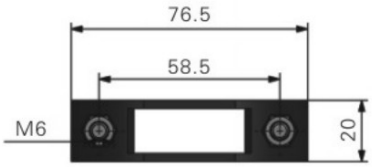





- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS21 Tapón/pata roscada cuadrada M16 (40 × 40 mm)

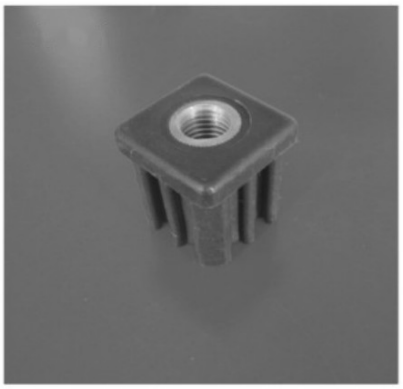


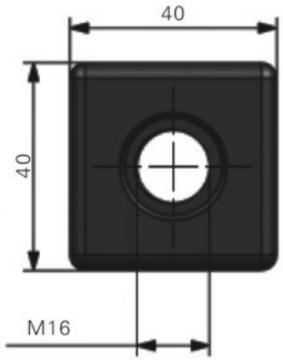





- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS22 Tapón/pata roscada redonda M16 (Ø50.5 mm)

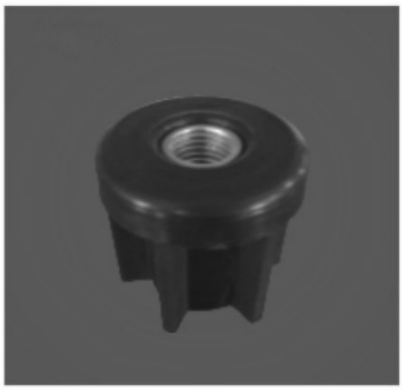

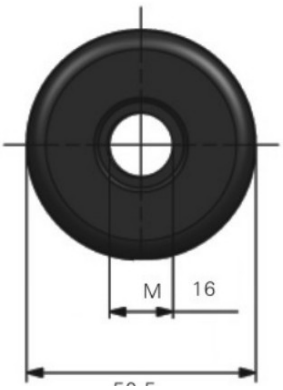





- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS23 Anillo de sujeción (collarín) partido






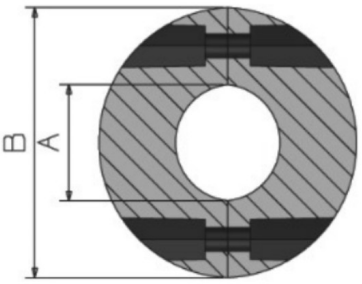



Medida	Opción 1 (mm)	Opción 2 (mm)	Opción 3 (mm)	Opción 4 (mm)	Opción 5 (mm)
A	20.5	30	20.5	35.5	40.5
B	47.5	52.5	57.5	62.5	67.5
C	34.0	37.0	44.0	47.0	54.0

- *Espesor: 14/16 mm (según dibujo).*

PS24 Soporte de guía tipo U

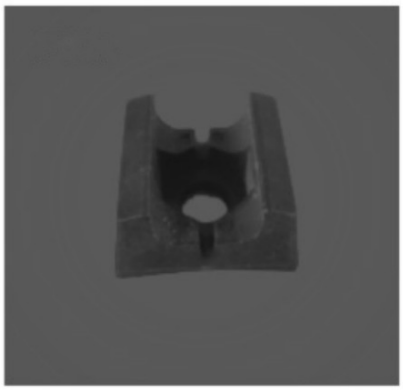







- *Dimensiones generales según dibujo.*


PS26 Tapón/inserto cuadrado 25 × 25 mm

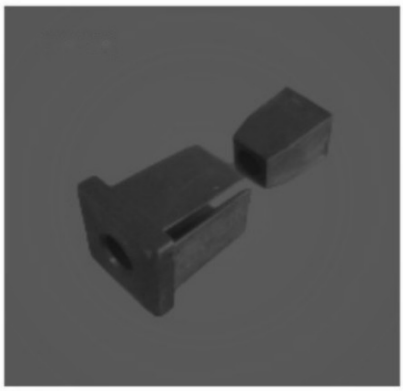


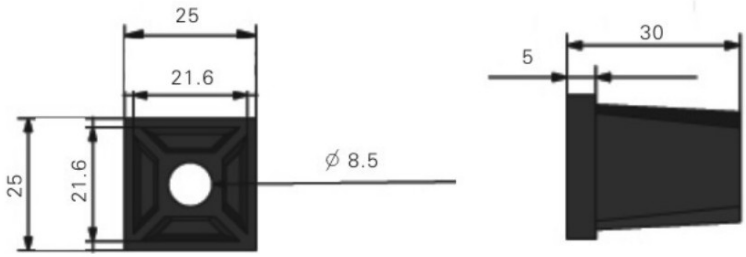

- *Dimensiones generales según dibujo.*


PS27 Inserto de expansión Ø19

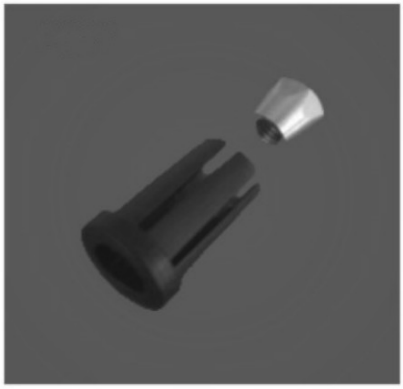


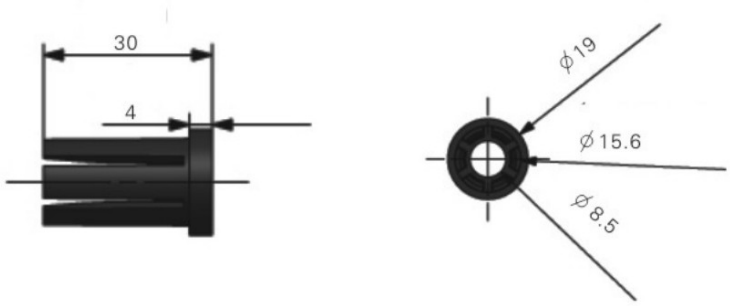

- *Dimensiones generales según dibujo.*


PS28 Bisagra plástica 70 × 50 mm

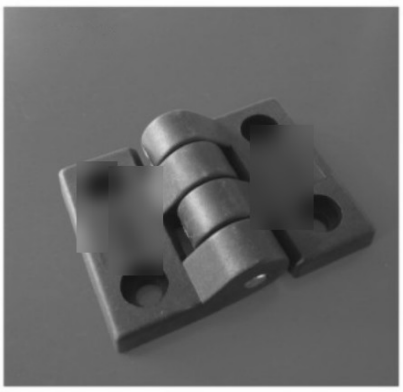


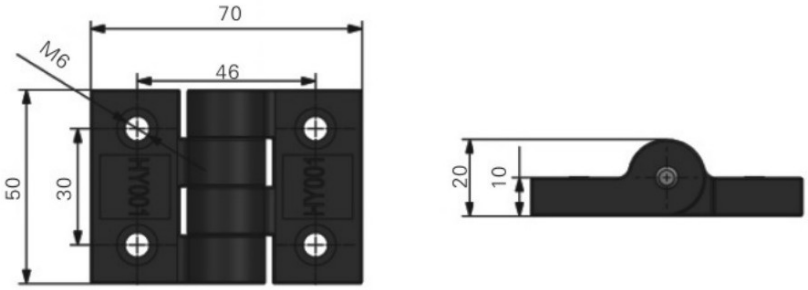

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS29 Bisagra plástica 102 × 80 mm

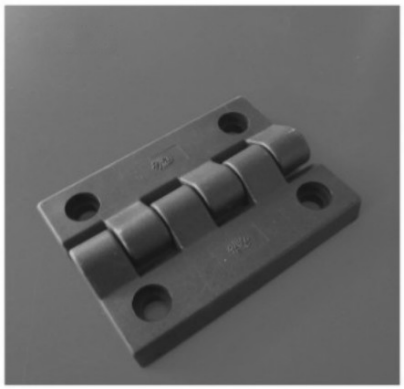

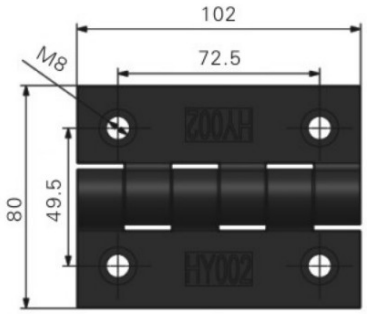




- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS30 Palanca de apriete ajustable




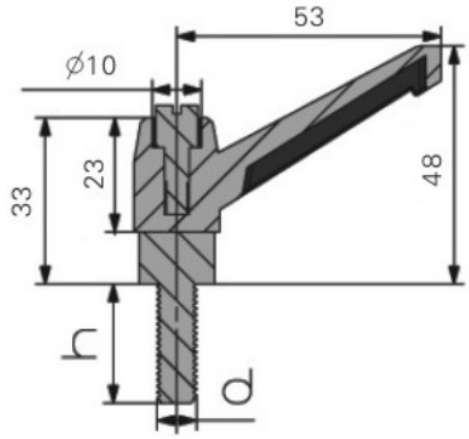


Modelo	Rosca d (mm)	Largo h (mm)
PS30-M6-25	M6	25
PS30-M8-25	M8	25
PS30-M10-30	M8	30
PS30-M10-25	M10	25
PS30-M10-30	M10	30

- *La tercera fila se reproduce tal como figura en la fuente (código PS30-M10-30 con rosca M8); confirme el código al cotizar.*


PS31 Placa de ajuste ranurada 114 × 53.5 mm

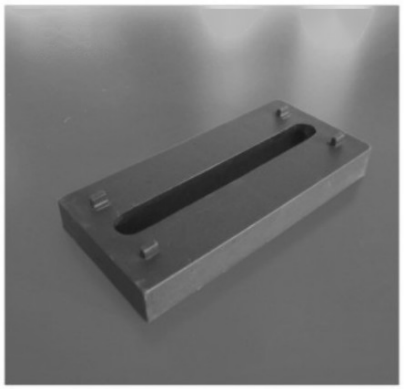


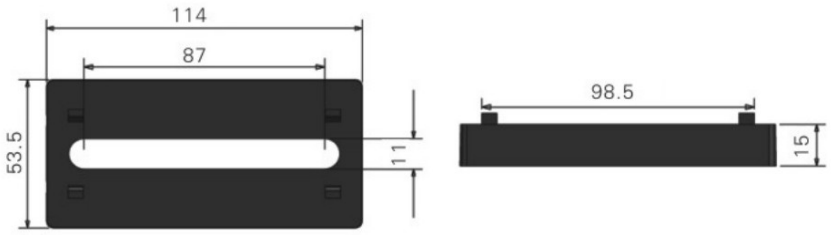

- *Dimensiones generales según dibujo.*


PS34 Manija/asa M6 (136.5 mm)

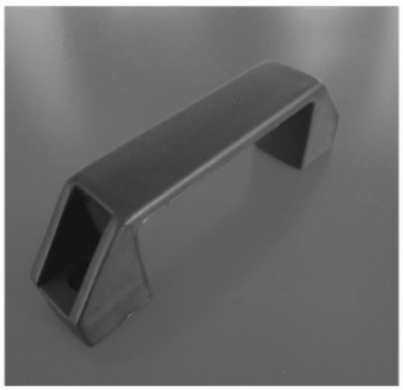


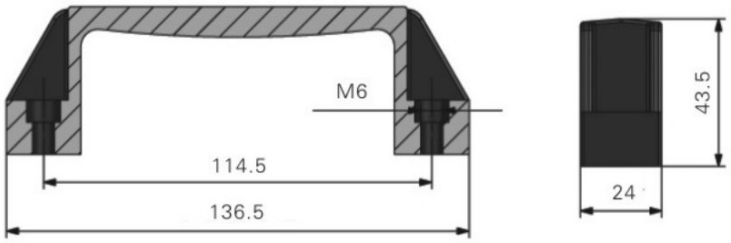

- *Dimensiones generales según dibujo.*


PS35 Manija/asa M8 (136.5 mm)

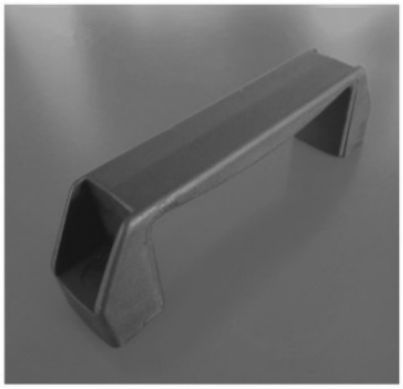


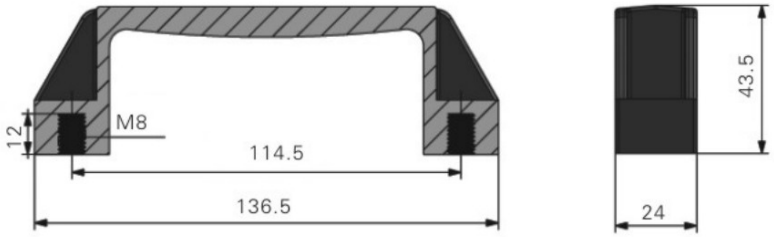

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS36 Manija/asa M6 (110 mm)

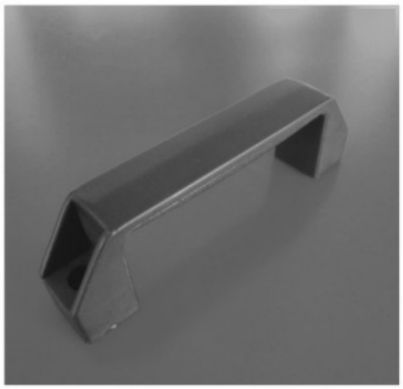


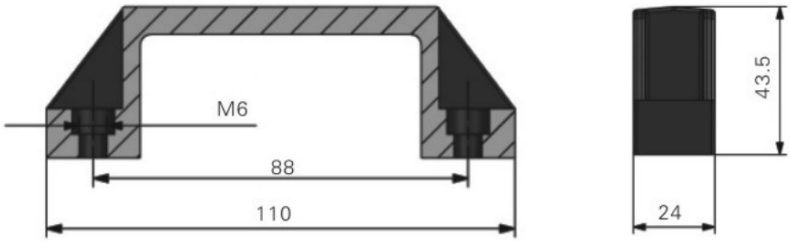

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS37 Manija/asa M8 (158 mm)




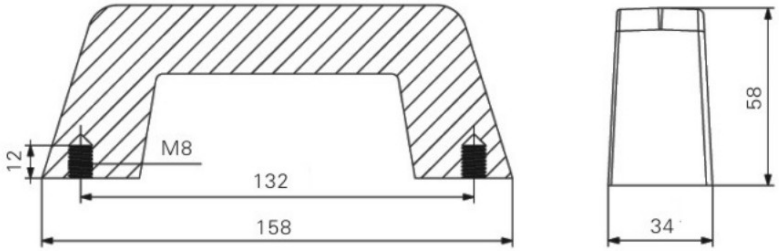

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS10 Base de pata de tres brazos (Ø500), rosca M16








- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS11 Base de pata de dos brazos (500 mm), rosca M16



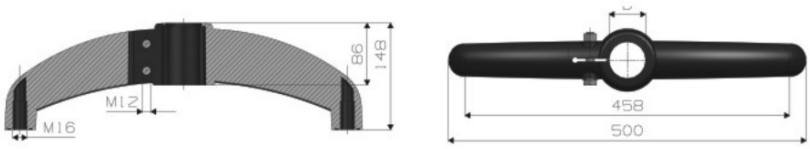

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS12A Base de pata de dos brazos con abrazadera lateral (500 mm)






- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS12B Base de pata de tres brazos con abrazadera (Ø500)




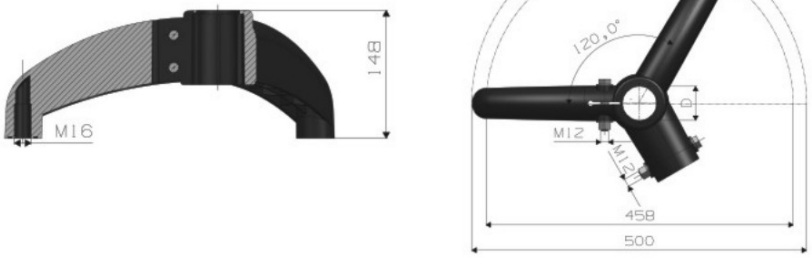

- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS12C Base de pata de tres brazos con abrazadera (Ø500)



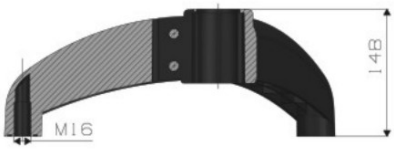



- *Dimensiones generales según dibujo.*

Combinaciones Ejemplos de montaje: PS12 + PS07/PS08 · PS10 + PS09 · PS11 + PS14

D601 Pata niveladora (fija y universal)



Modelo	Altura (mm)	Largo (mm)	Rosca M	Tipo
D601-50	50	104	M16/20	Fija y universal
D601SS-50	50	104	M16/20	Fija y universal
D601-100	100	154	M16/20	Fija y universal
D601SS-100	100	154	M16/20	Fija y universal
D601-150	150	204	M16/20	Fija y universal
D601SS-150	150	204	M16/20	Fija y universal

- *SS: base de acero inoxidable. PA66: base de nylon.*


D801 Pata niveladora con base de fijación (fija y universal)



Modelo	Altura (mm)	Largo (mm)	Rosca M	Tipo
D801-50	50	104	M16/20	Fija y universal
D801SS-50	50	104	M16/20	Fija y universal
D801-100	100	154	M16/20	Fija y universal
D801SS-100	100	154	M16/20	Fija y universal
D801-150	150	204	M16/20	Fija y universal
D801SS-150	150	204	M16/20	Fija y universal

- *SS: base de acero inoxidable. PA66: base de nylon.*


D110 Pata niveladora con base de fijación (fija y universal)

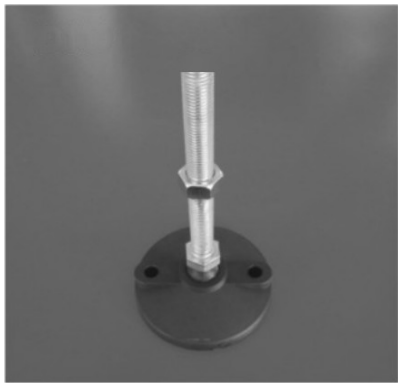

Modelo	Altura (mm)	Largo (mm)	Rosca M	Tipo
D1101-50	50	109	M16/20	Fija y universal
D1101SS-50	50	109	M16/20	Fija y universal
D1101-100	100	159	M16/20	Fija y universal
D1101SS-100	100	159	M16/20	Fija y universal
D1101-150	150	209	M16/20	Fija y universal
D1101SS-150	150	209	M16/20	Fija y universal

- *SS: base de acero inoxidable. PA66: base de nylon.*


Placas de transferencia con rodillos Placa de transferencia con rodillos, móvil y fija

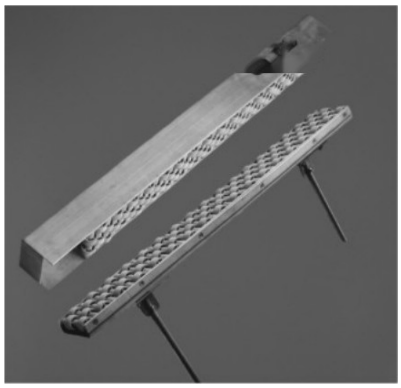


Placa móvil	Altura 105 mm; largo H a pedido
Placa fija	Altura 95 mm; largo H a pedido

PS151 Placa de transferencia con rodillos (R60)




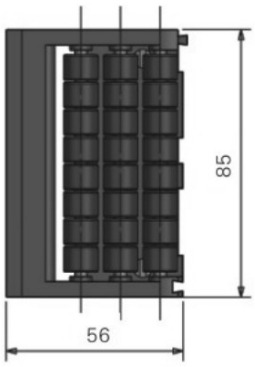





- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS152 Placa de transferencia con rodillos (R25)

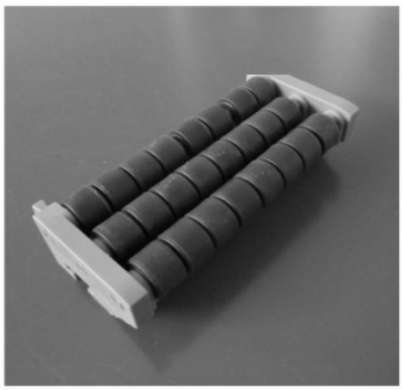

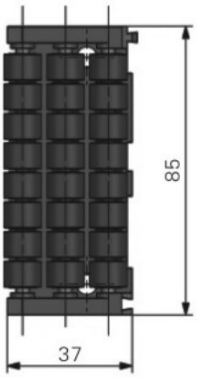


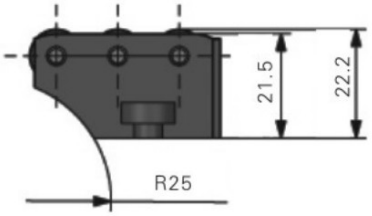


- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS153 Placa de transferencia con rodillos




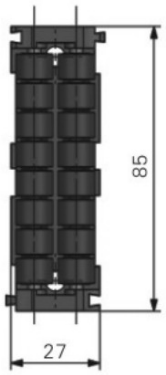


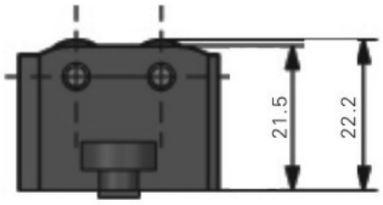


- *Dimensiones generales según dibujo.*

PS142 Soporte de alambre con rodillo para guía

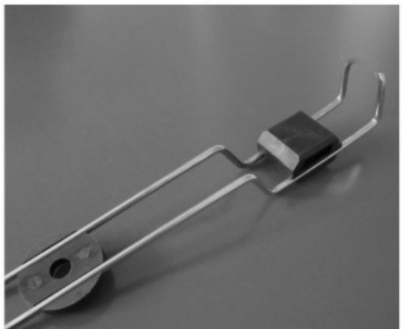



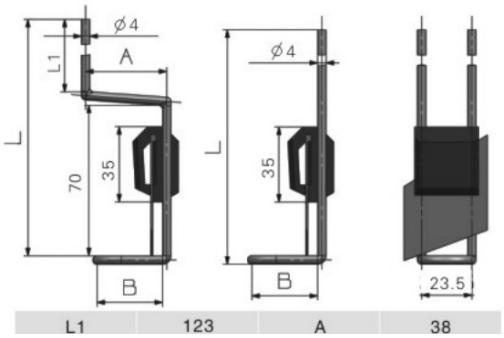

L1 (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)
123	200	38	35


- *Dimensiones generales según dibujo.*

Guías, rodillos estrella y tornillos sinfín

Guías curvas para cadenas, volteadores de envases, tornillos sinfín y rodillos estrella.

Guía curva 882TAB


Guías de curva para cadenas serie 882TAB

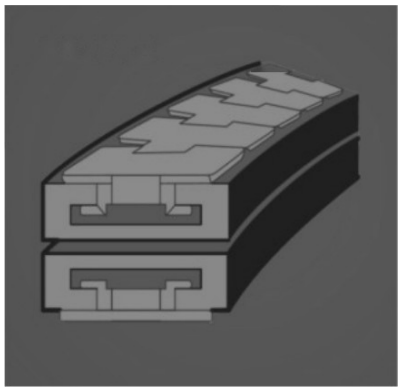

Material	UHMWPE
Color	Negro
Ángulo de curva	a = 15° – 180°
Radio mínimo	R = 610 mm
Paso entre carriles P	130 / 160 / 200 / 260 / 310 mm
Ancho total	W = 1/2B + n·P + 1/2B (B = ancho de un carril; n = número de carriles)


Guía curva 880TAB / 8811TAB

Guías de curva para cadenas serie 880TAB / 8811TAB

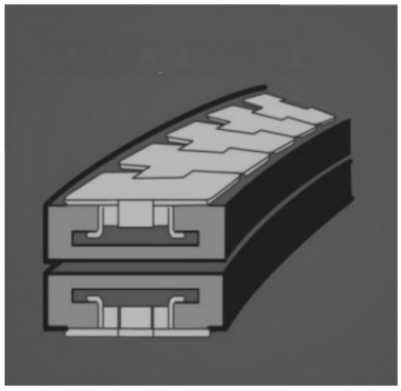


Material	UHMWPE
Color	Negro
Ángulo de curva	a = 15° – 180°
Radio mínimo	R = 500 mm
Paso entre carriles P	85 / 120 mm
Ancho total	W = 1/2B + n·P + 1/2B (B = ancho de un carril; n = número de carriles)

Guía curva magnética 880M Guías de curva magnéticas para cadenas serie 880M

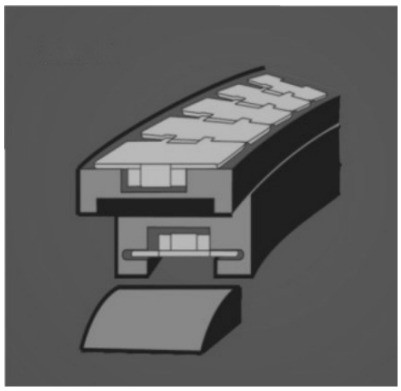


Material	UHMWPE
Color	Negro
Ángulo de curva	a = 15° – 180°
Radio mínimo	R = 500 mm
Paso entre carriles P	85 / 120 mm
Ancho total	W = 1/2B + n·P + 1/2B (B = ancho de un carril; n = número de carriles)

Guía curva 880 Guías de curva para cadenas serie 880

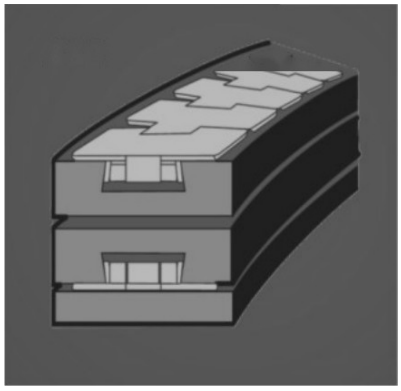


Material	UHMWPE
Color	Negro
Ángulo de curva	a = 15° – 180°
Radio mínimo	R = 500 mm
Paso entre carriles P	85 / 120 mm
Ancho total	W = 1/2B + n·P + 1/2B (B = ancho de un carril; n = número de carriles)

Guía curva 1873 Guías de curva para cadenas serie 1873

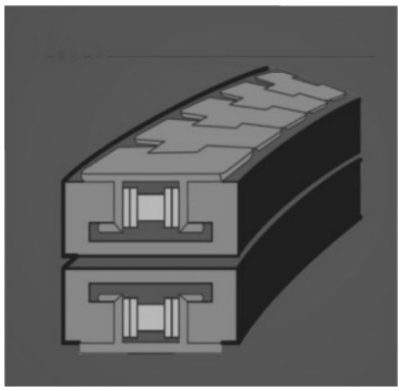


Material	UHMWPE
Color	Negro
Ángulo de curva	a = 15° – 180°
Radio mínimo	R = 500 mm
Paso entre carriles P	70 / 85 / 90 / 120 / 160 / 195 / 260 / 310 mm
Ancho total	W = 1/2B + n·P + 1/2B (B = ancho de un carril; n = número de carriles)

Guía curva magnética 4009 Guías de curva magnéticas para cadenas serie 4009

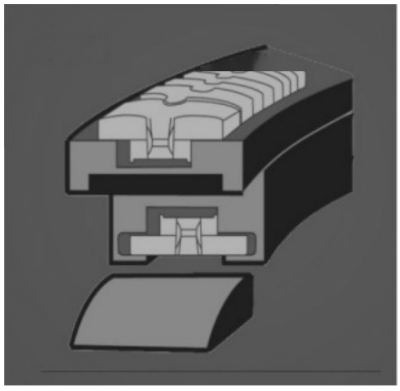

Material	UHMWPE
Color	Negro
Ángulo de curva	a = 15° – 180°
Radio mínimo	R = 500 mm
Paso entre carriles P	85 mm
Tipo	Guía magnética
Ancho total	W = 1/2B + n·P + 1/2B (B = ancho de un carril; n = número de carriles)

Volteador de envases Dispositivo volteador (can overturn)

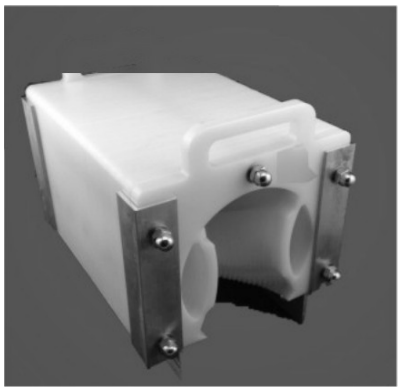

- *Diseño y fabricación según los requerimientos del cliente.*

Tornillo sinfín (screw) Tornillo sinfín de espaciado/alimentación de envases

- *Diseño y fabricación según los requerimientos del cliente (dimensiones P, F, L, L1, L2, A, D, ØX según aplicación).*

Rodillo estrella (star wheel) Rodillos estrella para transferencia de envases

- *Diseño y fabricación según los requerimientos del cliente.*

Rodamientos con soporte (chumaceras)

Chumaceras con soporte de plástico, acero al carbono o acero inoxidable.


UCF Chumacera de brida cuadrada (4 agujeros)



Modelo	d	L	J	A2	A1	A	E	N	S	A4
UCF 204	20	86	64	15	11	25.5	33.3	11.5	12.7	37.5
UCF 205	25	95	70	16	13	27	35.7	11.5	14.3	40
UCF 206	30	108	83	18	13	31	40.2	11.5	15.9	44
UCF 207	35	117	92	19	15	34	44.4	14	17.5	48.5
UCF 208	40	130	102	21	15	36	51.2	14	19	55

- *Dimensiones en mm. Material del soporte: plástico / acero al carbono / acero inoxidable.*


UCP Chumacera de pie (puente)

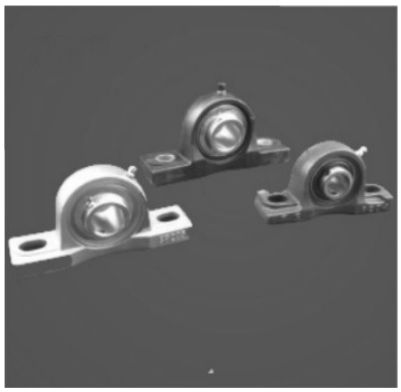

Modelo	d	H	L	J	A	N	N1	H1	H0	S	B	A4
UCP 204	20	33.3	127	96	37	13	16	14	65	12.7	31	45
UCP 205	25	36.3	140	105	38	13	19	15	71	14.3	34	48
UCP 206	30	42.9	160	121	44	14	19	16	83	15.9	38.1	52
UCP 207	35	47.6	167	126	48	15	19	17	93	17.5	42.9	59
UCP 208	40	49.2	180	136	52	15	21	18	100	19	49.2	68

- *Dimensiones en mm. Material del soporte: plástico / acero al carbono / acero inoxidable.*


UCFL Chumacera de brida ovalada (2 agujeros)

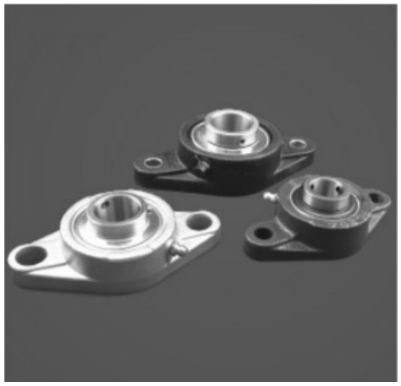

Modelo	d	H	J	L	A2	A1	A	E	N	S	A4
UCFL 204	20	113	90	60	15	11	25.5	33.3	11.5	12.7	37.5
UCFL 205	25	130	99	68	16	13	27	35.7	11.5	14.3	40
UCFL 206	30	148	117	80	18	13	31	40.2	11.5	15.9	44
UCFL 207	35	161	130	90	19	14	34	44.4	14	17.5	48.5
UCFL 208	40	175	144	100	21	14	36	51.2	14	19	55

- *Dimensiones en mm. Material del soporte: plástico / acero al carbono / acero inoxidable.*


UCFC Chumacera de brida redonda con centraje

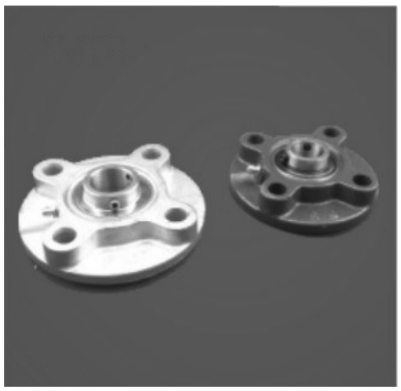

Modelo	d	L	P	A2	A1	A	j	K	N	J	F	S	E
UCFC 204	20	100	78	10	20.5	25.5	5	6	12	55.1	62	12.7	28.3
UCFC 205	25	115	90	10	21	27	6	7	12	63.6	70	14.3	29.7
UCFC 206	30	125	110	10	23	31	8	8	12	70.7	80	15.9	32.2
UCFC 207	35	135	110	11	26	34	8	9	14	77.8	90	17.5	36.4
UCFC 208	40	145	120	11	26	36	10	9	14	84.8	100	19	41.2

- *Dimensiones en mm. Material del soporte: plástico / acero al carbono / acero inoxidable.*


UCFB Chumacera de brida triangular (3 agujeros)

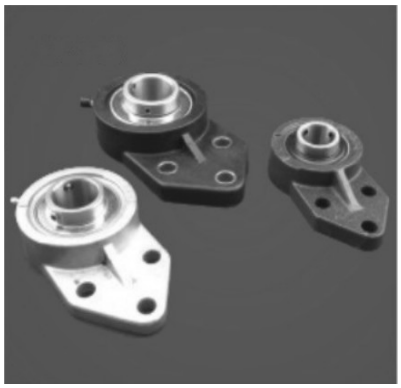

Modelo	d	H0	L	H1	P	H	j	J	A	A1	A2	N	E	S
UCFB 204	20	109	60	52	52	42	27	32	25.5	11	15	10	33.3	12.7
UCFB 205	25	116	68	52	62	45	27	34	27	13	16	10	35.7	14.3
UCFB 206	30	132	80	55	65	50	29	40	31	13	18	10	40.2	15.9
UCFB 207	35	144	90	62	70	55	32	46	33	14	19	10	44.4	17.5
UCFB 208	40	164	100	72	78	60	41	50	35	17	21	12	51.2	19

- *Dimensiones en mm. Material del soporte: plástico / acero al carbono / acero inoxidable.*

UCPA Chumacera de pie de base corta (fijación inferior roscada)

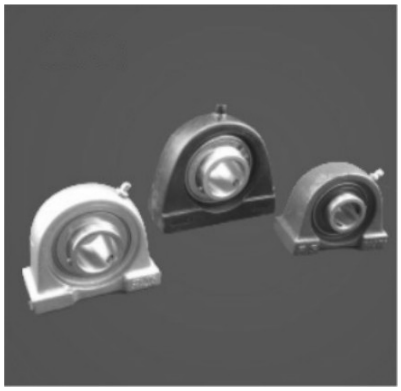

Modelo	d	H	L	J	A	H0	H1	S	B	F
UCPA 204	20	30.2	76	52	40	62	11	12.7	31	13
UCPA 205	25	36.5	84	56	38	72	12	14.3	34	15
UCPA 206	30	42.9	94	66	48	84	13	15.9	38.1	18
UCPA 207	35	47.6	110	80	48	95	13	17.5	42.9	20
UCPA 208	40	49.2	116	84	54	100	13	19	49.2	20

- *Dimensiones en mm. Material del soporte: plástico / acero al carbono / acero inoxidable.*

UCT Chumacera tensora (de deslizamiento)




Modelo	d	N1	L2	H2	N2	N	L3	A1	H1	H	L	A	A2	L1	B	S
UCT 204	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12.7
UCT 205	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	34	14.3
UCT 206	30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	38.1	15.9
UCT 207	35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	42.9	17.5
UCT 208	40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	49.2	19


- *Dimensiones en mm. Material del soporte: plástico / acero al carbono / acero inoxidable.*


Rodillos de retorno


Discos, rodillos y bujes plásticos para el retorno de cadenas.


Rodillos de retorno T101 – T113 Discos y rodillos plásticos de retorno para cadenas transportadoras








































































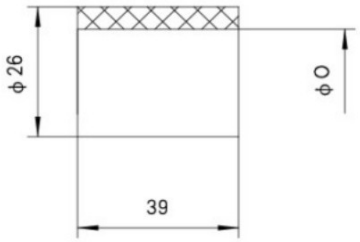


Modelo	Tipo	Agujero Ø O disponible (mm)	Otras medidas (según dibujo)
T101	Disco	Ø14 / Ø17 / Ø21	Ø D: Ø70 / Ø80
T102	Disco	Ø14 / Ø17 / Ø21	Ø D: Ø70 / Ø80
T103	Rodillo	Ø17 / Ø21	Ø60, largo 84
T104	Rodillo con pestaña	Ø17 / Ø21	Ø60, pestaña Ø71, largo 89.5
T105	Rodillo	Ø17 / Ø21	Ø60, largo 85.5
T106	Disco con buje	Ø17 / Ø21	Ø71
T107	Rodillo con pestaña	Ø17 / Ø21	Ø60, pestaña Ø73, largo 43
T108	Rodillo	Ø17 / Ø21	Ø52, largo 36
T109	Rodillo con pestaña	Ø17 / Ø21	Ø50, largo 45
T110	Rodillo con pestaña	Ø17 / Ø21	Ø50, largo 49
T111	Rodillo con pestaña	Ø17 / Ø21	Ø51, largo 27.5
T112	Buje	Ø17 / Ø21	Ø26, largo 31
T113	Buje	Ø17 / Ø21	Ø26, largo 39

• *Medidas complementarias en los dibujos. Confirme dimensiones al cotizar.*


Perfiles de desgaste (wear strips) y guías

Perfiles de desgaste y perfiles de guía lateral para el deslizamiento y la guía de cadenas.


Perfiles de desgaste DT01 – DT18 Perfiles de desgaste para soporte y deslizamiento de cadenas




DT01 50M/roll




DT02 50M/roll




DT03 50M/roll




DT04 50M/roll



DT05 50M/roll




DT06 50M/roll




DT07 50M/roll




DT08 50M/roll




DT09 50M/roll




DT10 50M/roll




DT11 50M/roll




DT12 50M/roll



DT13 50M/roll



DT14 50M/roll




DT15 50M/roll



DT16 50M/roll



DT17 50M/roll




DT18 50M/roll

Presentación	Rollos de 50 m (DT01 a DT18)

- *Dimensiones de cada perfil según dibujo.*

Perfiles de guía HT01 – HT18 Perfiles de guía lateral y carriles

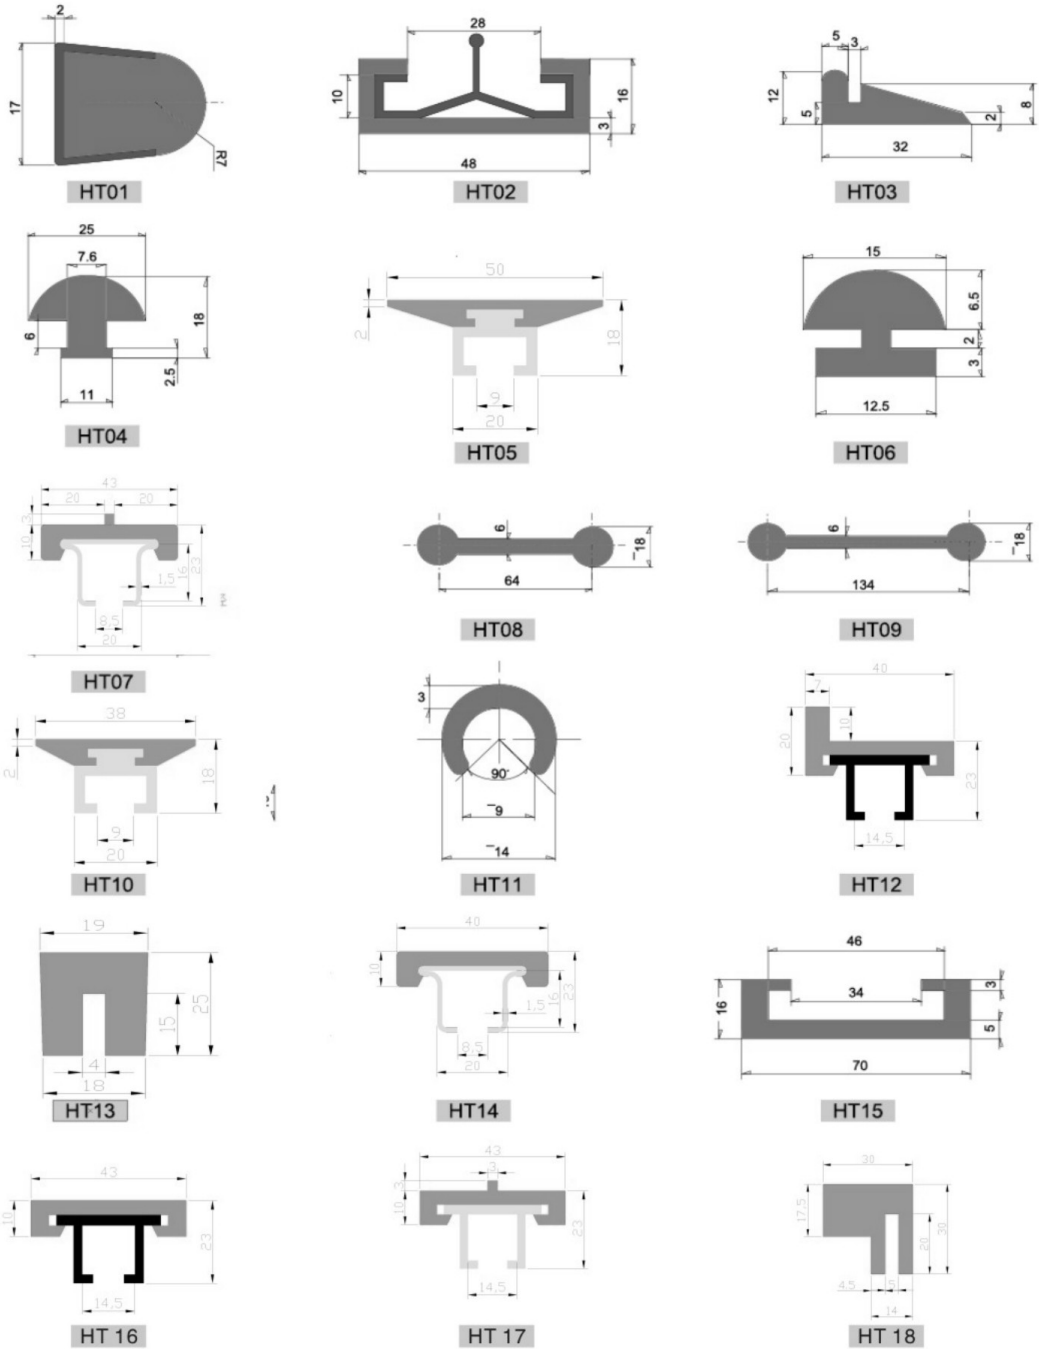


- *Dimensiones de cada perfil según dibujo.*

Cadenas de rodillos de acero y cadenas especiales

Cadenas de rodillos de acero y cadenas especiales para túneles de congelación, helados, botellones de 5 galones, máquinas empacadoras y llenadoras.

Cadenas para bebidas, congelado y alimentos

Cadenas para túneles de congelación, túneles de proceso, helados y botellones de 5 galones

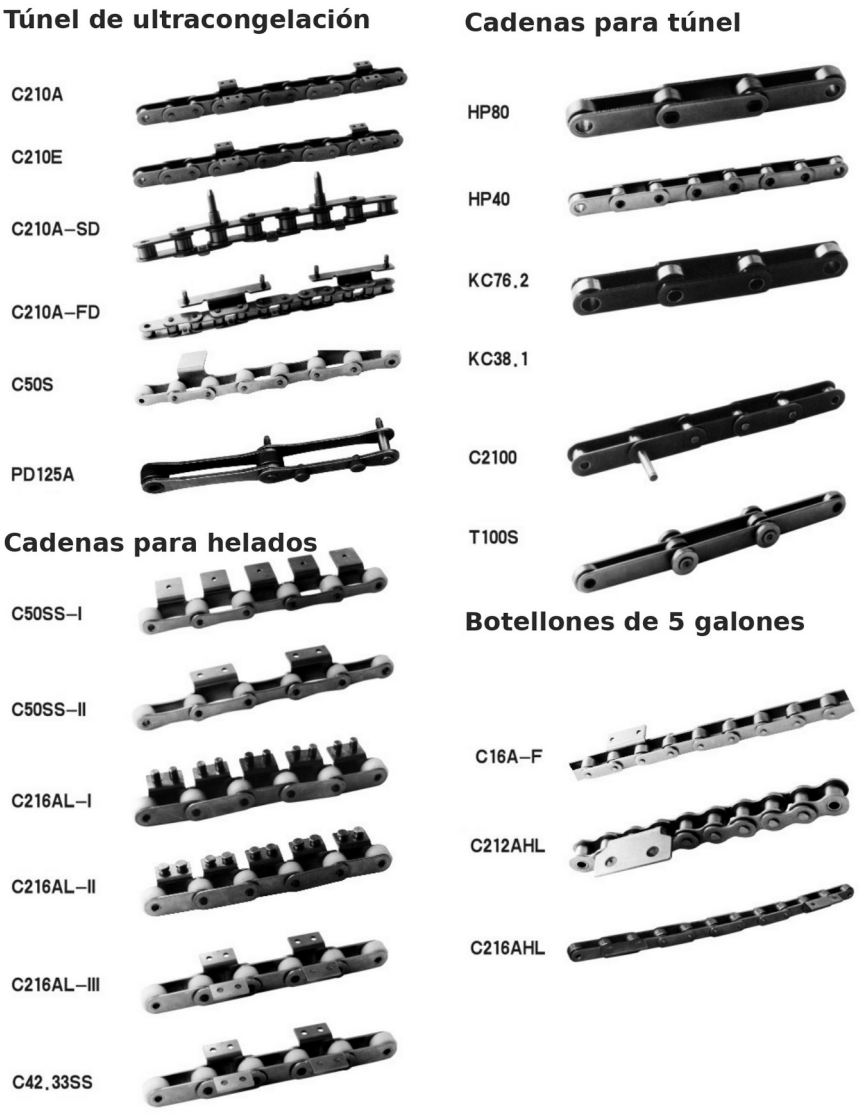

Cadenas para túnel de ultracongelación

C210A · C210E · C210A-SD · C210A-FD · C50S · PD125A

Cadenas para túnel

HP80 · HP40 · KC76.2 · KC38.1 · C2100 · T100S

Cadenas para helados


C50SS-I · C50SS-II · C216AL-I · C216AL-II · C216AL-III · C42.33SS

Cadenas especiales para botellones de 5 galones

C16A-F · C212AHL · C216AHL

Cadenas para máquinas empacadoras y llenadoras

Cadenas de rodillos y accesorios para máquinas de empaque y llenado

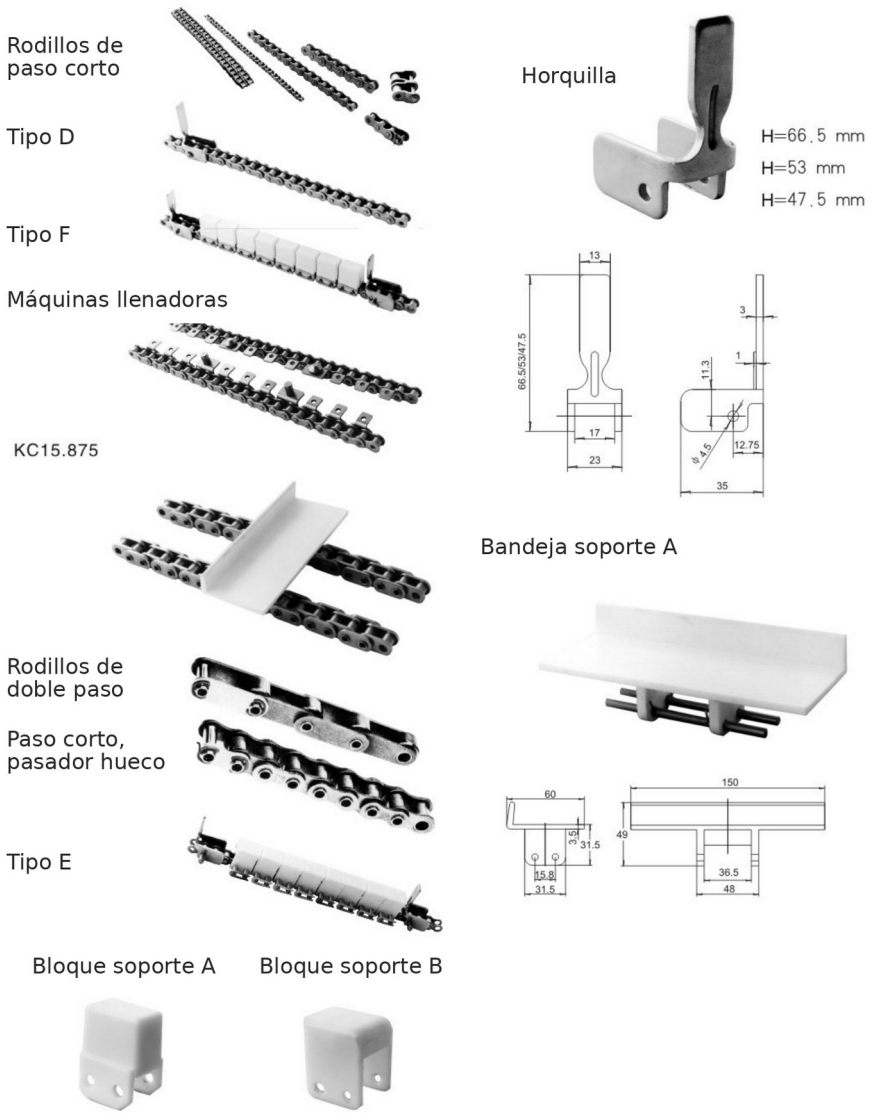

Tipos de cadena

Cadenas de rodillos de paso corto · Tipo D · Tipo F · Cadenas para máquinas llenadoras · KC15.875 · Cadenas de rodillos de doble paso · Cadenas de paso corto con pasador hueco · Tipo E

Accesorios

Horquilla de cambio (shift fork): H = 66.5 mm / 53 mm / 47.5 mm · Bandeja de soporte A · Bloque de soporte A · Bloque de soporte B

- *Dimensiones de la horquilla y de la bandeja de soporte A según dibujo.*

Solicite su cotización

Estamos listos para atender su requerimiento.

Quiénes somos

Caracol Flex Servicios Industriales es una empresa de la República Dominicana dedicada a la fabricación e instalación de correas y bandas transportadoras y a la prestación de servicios industriales. En nuestro trabajo utilizamos los componentes presentados en este catálogo y los ponemos a disposición de nuestros clientes para sus líneas de transporte, llenado, empaque y proceso.

Lo que hacemos

- Fabricación de correas y bandas transportadoras.
- Instalación de sistemas de transporte.
- Servicio industrial.
- Suministro de cadenas, bandas modulares, piñones, guías, rodamientos y demás componentes para transportadores.

Para cotizar, indíquenos

- Modelo o referencia del producto (según este catálogo).
- Cantidad requerida (metros de cadena o banda, o número de piezas).
- Ancho, número de dientes, diámetro de agujero o medida aplicable.
- Material requerido y aplicación (producto transportado, temperatura, ambiente).
- Para piezas especiales: plano, foto o muestra de referencia.

CARACOL FLEX Servicios Industriales

WhatsApp: +1 610-509-1048

Correo: jdejesus@caracolflex.com

República Dominicana

Los datos técnicos de este catálogo son de referencia y pueden variar según el modelo y la fabricación; confirme la especificación al solicitar su cotización. Las imágenes son ilustrativas.